



SETERSCESAFETY 2.0

antinfortunisticairon.com



La nostra forza

Siamo un'azienda di professionisti dall'esperienza consolidata nel campo della commercializzazione e produzione di dispositivi di protezioni del lavoro.

Lavoriamo con tutti gli standard qualitativi e normativi, distribuendo prodotti di aziende certificate. Per questo siamo considerati partner affidabili e privilegiati dalle imprese decisamente attente alla qualità nel loro ciclo produttivo.

Professionisti nella sicurezza del lavoro professionale.

01 - PROTEZIONE DELLE MANI

Pag. 4 > 16

- Rischi meccanici, Protezione da freddo, Rischi termici, Rischi minimi, Rischi chimici, Rischi specifici

02 - ANTICADUTA

Pag. 17 > 25

- Elmetti, Imbracature

03 - PROTEZIONE DELL'UDITO

Pag. 26 > 28

- Cuffie antirumore, Inserti auricolari

04 - PROTEZIONE DEL VOLTO

Pag. 29 > 31

- Schermi protezione da processi di saldatura

05 - PROTEZIONE DELLA VISTA

Pag. 32 > 37

- Rischi da impatto, Rischi da impatto, ultravioletti, solari, Rischi da impatto processi di saldatura

06 - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Pag. 38 > 45

- Facciali filtranti FFP1, Facciali filtrantl FFP2, Facciali filtranti FFP3
- Semimaschera, maschera pieno facciale filtranti

07 - PROTEZIONE DEL PIEDE

Pag. 46 > 58

- Protezione S1 - S1P, Protezione S3, Alimentare sanitario, Protezione S4 - S5, Accessori calzature

08 - ABBIGLIAMENTO TECNICO DI PROTEZIONE

Pag. 59 > 78

- Rischi minimi cat.1, Alta visibilità e segnalazione, Protezione civile, Rischi da taglio sega a catena
- Rischi da processi di saldatura, Multirischi, Rischi specifici, Protezione da freddo, Protezione dielettrica
- Monouso, Sostanze chimiche e agenti infettivi, Pioggia

09 - ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

Pag. 79 > 93

- Intimo traspirante, Abbigliamento professionale, Accessori abbigliamento, Alimentare e ristorazione
- Medicale, Estetica

10 - PROMOZIONALE

Pag. 94 > 102

- Promozionale

11 - UTILITY

Pag. 103 > 110

- Accessori pulizia, Assorbitori per prodotti chimici, Accessori imballo, Accessori segnalazione

12 - PRIMO SOCCORSO E ACCESSORI

Pag. 111 > 113

- Cassette mediche, Lavaocchi, Rilevatori gas

13 - SEGNALETICA

Pag. 114

- Accessori di segnalazione



RISCHI MINIMI



20002

Guanto in cotone bianco

Polso orlato

Misure disponibili: 7 - 9 Norma: DPI 1° cat. Confezione: 12 pa.



20006

Guanto cotone senza polsino.

Misure disponibili: 7 - 9 Norma: DPI 1° cat. Confezione: 12 Pa.



20008

Guanto in cotone grezzo filo continuo senza cuciture,

orlato al polso.

Misure disponibili: 7 - 9 Norma: DPI 1° cat. Confezione: 12 Pa.



20190

Guanto in tela. Palmo puntinato di PVC. Polso in maglia.

Misure disponibili: 8 - 10 Norma: DPI 1° cat. Confezione: 12 Pa.





20558

010 x1xxxx

Guanto THERMO COOL filo continuo in tessuto DuPont™ ThermaStat® calibro 13

Ambi destro senza cuciture protegge da freddo per contatto e tempi limitati dal calore per contatto fino a 100° C. Misure disponibili: M - L

Confezione: 12 Pa.







Guanto filo continuo KEVLAR

adatto per operazioni taglienti ed abrasive, protezione dal calore per contatto per brevi istanti (max:100° C) Misure disponibili: 9 - 10

Confezione: 1 Pa.

20360







EN 388





Guanto pelle crosta bovino

20104

Manichetta: in crosta 7 cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.



Guanto pelle crosta bovino Manichetta: in crosta 7 cm. Misure disponibili: 10

Confezione: 12 Pa.



EN 388

Guanto crosta rinforzato sul palmo e indice dorso tela Manichetta: in tela 7 cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.







20131R





20133BR

413X4X

20192

EN 388



Guanto anticalore in crosta rossa bovina, foderato internamente Manichetta: in crosta 15 cm

EN 388

Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.

Guanto pelle crosta bovina blu palmo e pollice rinforzato, foderato internamente

Manichetta: in crosta 15 cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.

Guanto 2 dita crosta termica Manichetta: in crosta 15 cm. Misure disponibili: 9 - 10 Confezione: 12 Pa.











20204

Guanto in pelle fiore

dorso crosta bordato con elastico stringi polso.

Misure disponibili: 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.

20204IT

Guanto in pelle bovina palmo in fiore dorso in crosta bordato con elastico stringi polso.

MADE IN ITALY

Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 10 Pa.

20218

Confezione: 12 Pa.

Guanto in pelle fiore dorso in crosta Manichetta in crosta 15 cm cuciture in kevlar. Misure disponibili: 10





20244

Guanto in pelle fiore bovino bordato con elastico stringi polso. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 -11 Confezione: 12 Pa.

20278

Guanto palmo pelle maialino dorso maglia, chiusura in velcro Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 12 pa.

Rischi Minimi



20266T

Guanto TEGERA 126A capretto manichetta in crosta 15 cm. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.







Guanto poliuretano bianco Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.



20342N

Guanto poliuretano nero Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.



20342HG 313

Guanto PU grigio 2100451Guanto in maglia di poliammide grigio.
Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Confezione: 10 Pa.



20348

Guanto poliuretano HDP-5Misure disponibili: 6 - 7 - 9 - 8 - 10 - 11
Confezione: 12 Pa.







Guanto VERTIGO PU 2318768 in maglia in Spectra®/poliammide. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Confezione: 10 Pa.



3131

Guanto PU nero 2100450 Guanto in maglia di poliammide nero. Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 10 Pa.

20342HN







20376

Guanto SHOWA 376R spalmato in nitrile foam grip Ottima resistenza agli oli. Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 10 Pa.









20376TEX

Guanto SHOWA 376 S-TEX spalmatura in nitrile e palmo in schiuma di nitrile. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 10 Pa.

20377

Guanto SHOWA 377 spalmatura in nitrile e palmo in schiuma di nitrile. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 10 pa.







4X41D

20377TEX

Confezione: 10 Pa.

Guanto SHOWA 377 S-TEX Doppio spalmatura su guanto, con ulteriore finitura in schiuma di nitrile sul palmo. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10

20339HN

Guanto POLYTRIL 2232236 spalmatura in nitrile nero oleoresistente sul palmo e sul dorso. Misure disponibili: 8 - 9 Confezione: 10 Pa.



EN 374

Guanto DRY TOUCH 350040

Doppio spalmatura su tutto il guanto con ulteriore finitura in schiuma di nitrile sul palmo.

Misure disponibili: 9 - 10 Confezione: 12 Pa.

20404







20338

Guanto in Nitrile

Spalmatura in nitrile. Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.





20343ATG

Guanto ATG 34-274

spalmatura in nitrile foam leggero Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.





20344ATG

Guanto ATG 42-874

spalmatura in nitrile foam. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.





20344

Guanto TAKU G324

spalmatura puntinata in nitrile foam. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.





20344DI

Guanto OXYLUX 60-80

spalmatura in nitrile superschiuma nero. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.



4131A

20345ATG

Guanto ATG 34-845

spalmatura in nitrile foam. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 pa.







20550

Guanto Showa 310 Grip rivestimento in lattice naturale resistente all'abrasione. Polsino: in maglia di cotone. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 -10

Confezione: 12 Pa.





20432

Guanto rivestito in lattice dorso areato.

Polsino: in maglia.
Misure disponibili: 9 - 10
Confezione: 12 Pa.



2121

20433

Guanto G333Spalmati in lattice/foam fino al dorso
Polsino: in maglia.

Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10

Confezione: 12 Pa.



Guanto para antitaglio dorso areato, Manichetta: cotone 7cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.



20429.60

Guanto in lattice zigrinato 60 cm. Palmo e dorso zigrinati, interno liscio, bordino salva goccia. Misure disponibili: 9 - 10 Confezione: 10 Pa.



20442

Guanto casalingo in lattice floccato.

Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10

Norma: DPI 1° Cat: Confezione: 12 Pa.



PROTEZIONE DA FREDDO









20551

Guanto SHOVA 451 THERMO

rivestimento in lattice naturale su maglia di acrilico/cotone/poliestere.

Molto resistente all'usura, elevata resistenza al freddo, traspirabile.

Misure disponibili: 8 - 9 - 10

Confezione: 10 Pa.



Guanto UP & DOWN I VIZ

Guanto con interno in maglia di acrilico pettinata.
Rivestimento in lattice increspato.
Isolamento dal freddo utilizzabile -20C°.
Misure disponibili: 9 - 10
Confezione: 10 Pa.

2241

x20





Guanto G334 felpato

spalmato in nitrile zigrinato. Interno in nylon felpato. Polsino: in maglia. Misure disponibili: 8 - 9 - 10

Confezione: 12 Pa.





Guanto DEEP BLU WINTER

Guanto di maglia in poliammide Rivestimento completo in schiuma di nitrile blu.

Completamente rivestito di polar pile. Polsino: chiusura in velcro. Misure disponibili: 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.



2121 010 x1xxxx

20558

Guanto THERMO COOL filo continuo in tessuto DuPont™ ThermaStat® calibro 13

Ambi destro senza cuciture protegge da freddo per contatto e tempi limitati dal calore per contatto fino a 100° C. Misure disponibili: M - L Confezione: 12 Pa.



2142

20244F

Guanto pelle fiore INVERNALE interno felpato.

Misure disponibili: 9 - 10 - 11 Confezione: 12 pa.





Guanto HYCRON 27-607 Rivestito 3/4 in NBR Ottima resistenza a materiali taglienti, abrasivi, oli e grassi. Manichetta: in cotone 7cm. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.



20314A

Confezione: 12 pa.

Guanto HYCRON 27- 602 Rivestito interamente in NRB Ottima resistenza a materiali taglienti, abrasivi, oli e grassi. Polsino: in maglia. Misure disponibili: 9 - 10



Guanto HYCRON 27- 805 Rivestito interamente in NBR Ottima resistenza a materiali taglienti, abrasivi, oli e grassi. Manichetta: in cotone 7cm. Misure disponibili: 9 - 10 - 11 Confezione: 12 Pa.



20315 4443

Guanto NBR MARIGOLD N840 Manichetta: in cotone 12cm Misure disponibili: 10 Confezione: 12 pa.



Guanto HYCRON 27-600 Rivestito 3/4 in NBR, Ottima resistenza a materiali taglienti, abrasivi, oli e grassi. Polsino: in maglia. Misure disponibili: 8 - 9 - 10 Confezione: 12 Pa.



20318M

Guanto MARIGOLD N230Y rivestimento in NBR giallo. Polsino: in maglia. Misure disponibili: 7 - 8 - 9 - 10 Confezione: 12 pa.



RISCHI TERMICI





20131R





29242.35

Guanto anticalore in crosta bovina Salvacuciture alle dita. Manichetta 15 cm, interno felpato,

Misure disponibili: Taglia unica (10) Confezione: 6 Pa.



Manicotto in filo continuo Kevlar

Foro per il pollice per una ottima

Misure disponibili: 35 cm

Confezione: 1 Pz.

calzata, protezione dal calore per

contatto per brevi istanti (max:100° C)







20360





Guanto filo continuo KEVLAR

adatto per operazioni taglienti ed abrasive, protezione dal calore per contatto per brevi istanti (max:100° C) Misure disponibili: 9 - 10 Confezione: 1 Pa.



Confezione: 1 Pa.

20192

Guanto in crosta termica Palmo e dita rinforzati internamente con una speciale coibentazione. Lunghezza: 35 cm. Misure disponibili: 9 - 10



4242xx

20072 Guanto anticalore in fibra aramidica foderato in maglia di cotone. Cuciture in filato di kevlar. Lunghezza: 28 - 35 cm

Misure disponibili: 10

Confezione: 1 Pa.



20076

Guanto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo. Cuciture tutte in filato di kevlar Lunghezza: 38 cm Misure disponibili: 10 Confezione: 1 Pa.



RISCHI CHIMICI





20406.35

Guanto PVC interno in cotone

Lunghezza: 35 cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.





20420

Guanto lattice EMPEROR.

Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base acqua. Lunghezza: 43 cm.

Misure disponibili: L - M - XL

Confezione: 12 Pa.





20406.45

Guanto PVC interno in cotone Trattamento antibatterico,

Lunghezza: 45 cm. Misure disponibili: 10 Confezione: 12 Pa.





20845A

Guanto nitrile SOL-VEX 37-675

Ottima resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche agressive. Lunghezza: 33 cm.

Misure disponibili: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Confezione: 12 Pa.



20418M

Guanto lattice BLACK G17K.

floccatura di cotone 100% Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base acqua.

Lunghezza: 32 cm.

Misure disponibili: S - M - L - XL - XXL

Confezione: 12 Pa.



3001 AGL 1.5

20846B

Guanto Best 747 Nitri-Solve in nitrile. E' resistente ai prodotti chimici inclusi numerosi solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche.

Lunghezza: 48 cm Spessore: 0,56 mm

Misure disponibili: 9 - 10 - 11

Confezione: 12 Pa.



RISCHI CHIMICI





20463

Guanto in lattice monouso senza polvere.

Lunghezza 240 mm. Spessore 0,12 mm. Misure disponibili: S - M - L - XL Confezione: 1x100 Pz.



20473

Guanti monouso in nitrile senza polvere.

Lunghezza 240 mm. spessore 0,12 mm. Misure disponibili: M - L - XL Confezione: 1x100 Pz.



20465

Guanto monouso in lattice di gomma naturale senza polvere. Lunghezza 280 mm

Spessore 0,20 mm Misure disponibili: M - L - XL Confezione: 1x50 Pz.



20476

Guanto monouso in nitrile senza polvere.

Lunghezza 300 mm. Spessore 0,20 mm. Misure disponibili: M - L - XL Confezione: 100 Pz.



Guanto monouso sintetico in nitrile senza polvere.

Lunghezza 240 mm. Spessore 0,10 mm. Misure disponibili S - M - L - XL Confezione: 1x100 Pz.



2100



20404

Guanto in PVC leggero interno floccato in cotone.

Manichetta in vinile trasparente. Lunghezza 700 mm. Spessore 0,55 mm. Misure disponibili: L - XL - XXL

Confezione: 1 Pa.



RISCHI SPECIFICI





20804

Guanto antivibrazione

Progettati appositamente per ridurre gli effetti da impatto e vibrazione. Eccellenti livelli di comfort e manegevolezza quando si usano elettro-utensili.

Misure disponibili: L - M - XL

Confezione: 1 Pa



20814

Guanto di protezione da seghe a catena portatili.

Rinforzo in pelle sulle nocche. Rinforzo su palmo e sul pollice. Cucitura in filo di fibra aramidica. Resistente all'olio ed impermeabile. Manichetta: in crosta 15 cm.

3132

Misure disponibili: 10 Confezione: 1 Pa.



20824

Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio

calzata ambidestra. Polso con cinturino interno elasticizzato in acciaio inox Misure disponibili: XS (verde) S (bianco) M (rosso) L (blu)

Confezione: 1 Pz



Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio

calzata ambidestra.

Manichetta di sicurezza 15 cm.

Polso e avambraccio con cinturino interno elasticizzato in acciaio inox

Misure disponibili: S (bianco)

M (rosso) L (blu) Confezione: 1 Pz



20832

EN 60903

Guanto isolante in lattice naturale.

Internamente liscio. Lunghezza 360 mm. Misure disponibili: 10 Norma: EN 60903 Confezione: 1 Pa.

| Cod. | Classe Isolamento | Tensione di prova | Tensione d'esercizio a.c (V) | Tensione d'esercizio c.c (V) | Categoria | Lunghezza (mm) | Peso (g) | Spessore max (mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|
| 20832.2 | 00 | 2.500 | 500 | 750 | AZC | 360 | 150 | 0,5 |
| 20832.5 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.500 | RC | 360 | 220 | 1 |
| 20832.10 | 1 | 10.000 | 7.500 | 11.250 | AZC | 360 | 270 | 1,5 |
| 20832.20 | 2 | 20.000 | 17.000 | 25.500 | RC | 360 | 450 | 2,3 |
| 20832.30 | 3 | 30.000 | 26.500 | 39.750 | RC | 360 | 560 | 2,9 |



ELMETTI

Casco KASK Plasma AQ.

Calotta esterna in P.P. Polipropilene, calotta interna in Polistirolo espanso, fascia girotesta in PA Nylon morbido. Peso 390 gr (escluse visiere e cuffie).

Sistema portalampada Clips esterne in resina acetalica.

Norma: EN 397

Taglia Universale regolabile dalla 51 alla 62



22930G

Casco KASK Plasma AQ. Colore Giallo



22930B

Casco KASK Plasma AQ. Colore Bianco



22930BR

Casco KASK Plasma AQ. Colore Blu



22930R

Casco KASK Plasma AQ. Colore Rosso

Casco GRANITE WIND

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero.Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Norma: EN 397:2012 + A1:2012

Taglia: Universale regolabile dalla 53 all 63



22940G

Elmetto GRANITE WIND. Colore Giallo



22940B

Elmetto GRANITE WIND. Colore Bianco



22940AZ

Elmetto GRANITE WIND. Colore Azzurro



22940A

Elmetto GRANITE WIND. Colore Arancio



ELMETTI



22903

Elmetto da cantiere QUARZ UP III in polipropilene.

Colori disponibili: Rosso - Verde - Bianco

Blu - Giallo - Arancio

Taglia Unica

Norma: EN 397 EN 50365

Confezione: 1 Pz



22907BN

Berretto antiurto

Visierino lungo (7cm). Interno calotta in ABS e panno morbido per assarbiiblioepeli alsookoire gli shock.

Colore. Blu Navy Norma: EN 812 Confezione: 1 Pz



22914

Sottogola per elmetto 22910G/R 2 punti di ancoraggio.

Confezione: 1 Pz



22903PV

Porta visiera per elmetti QUARZ

Colori disponibili: Nero

Taglia unica

Norma: EN 166 - EN 1731

Confezione: 1 Pz

24011

Schermo ottico piano pc 300x200x1 mm

Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz

24012.1

Schermo ottico piano pc 395x200x1 mm

Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz

24012.2

Schermo ottico piano pc 395x240x2 mm

Norma: EN 166 - EN 170 Confezione: 1 Pz



22916

Elmetto da cantiere in polietilene ad alta densità e parasudore in pelle, sottogola quattro punti di aggancio

Colori disponibili: Giallo - Bianco

Taglia unica Norma: EN 397 Confezione: 1 Pz



22906

II Cat.

Berretto di protezione

calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultratraspirante. Norma: EN 812:1997+A1 2001

Confezione: 1 Pz



22910

Elmetto di protezione con parasudore.

Colori disponibili: Rosso - Blu - Giallo - Bianco

Taglia Unica Norma: EN 397 Confezione: 1 Pz



22920

Elmetto con visiera e cuffie.

Cuffie antirumore regolabili H31P3E. Visiera mobile retinata V4A. Norma: EN 397 EN 1731 EN 352-3

Colore disponibili: arancio

Confezione: 1 pz



IMBRACATURE



Uso regolare







Uso occasionale



22510K

Cintura di posizionamento sul lavoro « comfort » con 2 D laterali

Norma: EN 358:1999 Confezione: 1 Pz

22603K

Imbracatura con 1 D dorsale e 1 attacco sternale per sistema anticaduta

Norma: EN 361: 2002 Confezione: 1 Pz

22605K

Imbracatura anticaduta

con 1 « D » dorsale, 1 attacco sternale per sistema anticaduta e 2 « D » laterali per il posizionamento sul lavoro Norma: EN 358:2000 EN 361:2002

Confezione: 1 Pz





22052K

Imbracatura anticaduta comfort per lavori in sospensione con 1 "D" dorsale, 1 "D" sternale, 1 "D" ventrale e 2 "D" laterali

Norma: EN 361:2002, EN 358:1999 e EN 813:2008

Confezione: 1 Pz

22056K

Imbracatura anticaduta comfort con 1 « D » dorsale, 1 attacco sternale, 2 « D » laterali per il posizionamento sul lavoro e 3 fibbie autobloccanti.

Norma: EN 361:2002 e EN358:1999

Confezione: 1 Pz



CORDINI



22416K

Cordino a cinghia elastica

con assorbitore di energia lunghezza 1,50 m e 1 moschettone acciaio con bloccaggio a vite e 2 moschettoni per ponteggi con bloccaggio automatico

Norma: EN 355:2002 Confezione: 1 Pz



22425K

Cordino a forcella in corda intrecciata lunghezza 1,50 m con assorbitore di energia e 1 moschettone acciaio con bloccaggio a vite e 2 moschettoni per ponteggi con bloccaggio automatico

Norma: EN355:2002 e testati secondo le esigenze del VG11

- 89/686/CEE. Confezione: 1 Pz



22447.01

Cordino di mantenimento in corda intrecciata lunghezza 1m con 1 moschettone acciaio con bloccaggio automatico e 1 moschettone per ponteggi con bloccaggio automatico Norma: EN 360:2002

Confezione: 1 Pz

22449K.15

Cordino a forcella in corda intrecciata lunghezza 1,50 m con 1 moschettone acciaio con bloccaggio automatico e 2 moschettoni per ponteggi con bloccaggio massima 2 m, con 1 moschet

Norma: EN354:2010 Confezione: 1 Pz

22458K.02

Cordino di posizionamento sul lavoro in corda intrecciata

con tenditore a camma ,lunghezza massima 2 m


con 1 moschettone acciaio bloccaggio a

1 moschettone acciaio con bloccaggio automatico doppia azione

Norma: EN358:1999
Confezione: 1 Pz







22564K.10

Anticaduta retrattile con carter in plastica e cavo acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri

Norma: EN360:2002 Confezione: 1 Pz

22564K.15

Anticaduta retrattile con carter in plastica e cavo acciaio galvanizzato lunghezza 15 metri

Norma: EN360:2002 Confezione: 1 Pz







22618K

Anticaduta retrattile

con un carter plastica e cinghia poliestere lunghezza 2,50 metri e moschettone acciaio con bloccaggio a vite. Norma: EN 360:2002

Norma: EN 360:200 Confezione: 1 Pz

22610K

Cordino in corda intrecciata con assorbitore di energia lunghezza 1,50 m senza moschettoni. Norma: EN355:2002 e testati

secondo le esigenze del VG11 -

89/686/CEE. Confezione: 1 Pz

22614K

Cordino in corda intrecciata con assorbitore di energia lunghezza 1,50 m senza moschettoni.

Norma: EN355:2002 e testati secondo le esigenze del VG11 - 89/686/CEE.

Confezione: 1 Pz



22584K

Anello di ancoraggio

Resistenza statica (EN 566) > 22 kN Resistenza alla rottura: 30 kN Norma: EN795:2012 Type B, EN

566:2017.

Confezione: 1 Pa.



Cod.22584K.08 Lunghezza: 0,8 m



Può essere utilizzato in tre direzioni (in relazione all'installazione)

22584K.12 Lunghezza: 1,2 m





22540K

Gancio di ormeggio inox doppia azione

Materiale: Acciaio inossidabile

Apertura: 110 mm . Resistenza: 23 kN

Norma: EN362:2004 classe A Confezione: 1x100 Pz.



Moschettone dielettrico con bloccaggio automatico doppia azione

Materiale: Composito acciaio ricoperto di

polimero isolante Apertura: 15 mm


Resistenza dielettrica massima: 14kV

Resistenza: 23 kN


Norma: EN362: 2004 Classe Q

Confezione: 100 Pz.














22630K

Moschettone in acciaio con bloccaggio automatico tripla azione apertura 22 mm

Norma: EN362: 2004 Classe B

Confezione: 1 Pz

22631K

Cordino a cinghia elastica

con assorbitore di energia lunghezza 1,50 m e 1 moschettone acciaio con bloccaggio a vite e 2 moschettoni per ponteggi con bloccaggio automatico

Norma: EN 355:2002 Classe B

Confezione: 1 Pz

22633K

Moschettone per ponteggi alluminio a bloccaggio automatico apertura 60 mm

Norma: EN 362:2004 Classe T, EN

12275 Classe K/T Confezione: 1 Pz





22550.15

Treppiede di altezza massima 2,15 mt per accesso a spazi confinati

Dotato di due pulegge sulla testa del treppiede, in estensione al piede principale, per il passaggio del cavo del verricello.

Dotato di due anelli di ancoraggio sulla testa del treppiede.

Resistenza dei punti di ancoraggio > 12 kN. Il treppiede è fornito completo di piastra di fissaggio che consente d'installare un verricello cod.22552 (20m) FA

Sacca per il trasporto inclusa.

Altezza regolabile: da 1,15 m a 2,15 m

Apertura : d 1,08 m a 1,62 m

Peso: 13 kg

Norma: EN795:2012 type B

Confezione: 1 Pz



22552

Vericello di lavoro e di salvataggio lunghezza 20 m. Utilizzato per far salire o scendere il personale o il materiale negli spazi confinati.

Carico massimo di utilizzazione (En1496): 135 kg Carico massimo di utilizzazione (Direttiva Macchine): 250 kg.

Lunghezza: 20 m

Diam. cavo acciaio galvanizzato: 4,8 mm.

Fornito con il sistema di fissaggio adatto alla piastra

del treppiede

Norma: Conforme Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 1496:2017, EN 13157:2004, Direttiva ATEX

2014/34/UE. Confezione: 1 Pz









22555

Accessorio per il fissaggio a pavimento

Materiale: Inox 316. Peso: 11,28 kg

Norma: EN795:2012 Type A

Confezione: 1 Pz

€ Cat. 3

22558

Verricello di salvataggio e di lavoro 30 m per treppiede

Utilizzato per far salire o scendere il personale o il materiale negli spazi confinati

Carico massimo di utilizzazione (En1496): 135

Cario massimo di utilizzazione (Direttiva

Macchine): 250 kg. Lunghezza cavo: 30 m

Diam. cavo acciaio galvanizzato: 4,8 mm. Fornito con il sistema di fissaggio adatto alla

piastra del Treppiede

Norma: Conforme Direttiva Macchine

2006/42/CE, EN 1496:2017,

EN 13157:2004, Direttiva ATEX 2014/34/UE.

Confezione: 1 Pz

22554

Patibolo per accesso in spazi confinati e lavori sulle facciate di edifici.

Dotato di due anelli di ancoraggio sul braccio. In grado di ruotare a 360° sulla base montata - 8 posizioni.

Resistenza dei punti di ancoraggio > 12 kN. Braccio regolabile a 3 altezze predefinite (2,3m / 1,9m / 1,5m), che può essere piegato lungo il piede ed attaccato con una cinghia per facilitare il trasporto della gruetta.

Fornito completo di elementi di fissaggio speciali in acciaio Inox che consentono di installare un verricello

Materiale: Inox 316 Peso: 34,87 kg

Carico massimo ammesso: 300 kg Norma: EN 795:2012 Tipo A

Confezione: 1 Pz

C€ Cat. 3



22556

Accessorio per fissaggio a parete

Materiale: Inox 316. Peso: 12.43 kg

Norma: EN795:2012 Type A

Confezione: 1 Pz







22586

Linea di vita temporanea

Lunghezza regolabile da 2 a 20 metri.

Permette di mettere in sicurezza un operatore durante i suoi spostamenti.

Linea di vita orizzontale in cinghia di poliestere 30 mm. Estremità di tipo "a forcella" che permette :

- Di agganciarsi alla struttura senza aver bisogno di aggiungere cordini di ancoraggio
- Oppure di agganciarsi direttamente agli appositi punti di ancoraggio.

Tenditore a nottolino in acciaio per mettere in tensione il sistema dopo aver regolato la lunghezza necessaria. Fornito completo di 2 moschettoni acciaio con bloccaggio a vite.

Fornito completo di una sacca inseparabile per riporre la cinghia in eccesso durante l'uso e riporre il sistema all'interno dopo l'uso.

Testati e omologati per un utilizzo da 2 persone. Norma: EN 795:2012 Tipo C, TS 16415:2013 Tipo C. Confezione: 1 Pz

€ Cat. 3

Può essere utilizzato in direzione verticale (in relazione all'installazione)









Barra di ancoraggio porta

Materiale : Alluminio Peso : 4,75 kg Resistenza : > 13 kN Norma : EN795:2012 Tipo B,

TS16415:2013 Tipo B Confezione: 1 Pz

22585K

Asta telescopica con Testa asta e Gancio di sospensione.

Resistenza alla tensione : 50kV Lunghezze : Asta : Min.: 2m - Max.: 8 m,

Testa: 0,240 m.

Materiali : Asta e Testa: Fibra di vetro Gancio di sospensione : Acciaio sovrastampato in materiale sintetico. Peso : Asta : 3,8 kg., Testa : 0,180 kg Gancio di sospensione : 0,190 kg.

Confezione: 1 Pz

22268K

 ϵ

Anticaduta scorrevole su corda intrecciata 10 metri

 ϵ

con assorbitore di energia Materiale : Scorrevole : Acciaio inossidabile ; Supporto di sicurezza : corda intrecciata Poliestere Lunghezza corda : 10 metri Resistenza : > 15 kN

Connettore fornito: 1 moschettone acciaio con bloccaggio a vite FA 50

101 17

Norma: EN353-2:2002 Confezione: 1 Pz



CUFFIE ANTIRUMORE







23010

Cuffia antirumore con archetto regolabile e rotazione delle coppe 360

Norma: EN 352-1

Abbattimento medio SRN 25 dB

Confezione: 10 Pz

23012P

Cuffia 3M OPTIME I H510A PELTOR

Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Norma: EN 352-1

Abbattimento medio: SNR 27 dB

Confezione: 1 Pz

23016P

Cuffia 3M OPTIME II H520A PELTOR

Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Norma: EN 352-1

Abbattimento medio: SNR 31 dB

Confezione: 1 Pz





23020P

Cuffia 3M OPTIME I H510P3 PELTOR per elmetti

Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Norma: EN 352-1

Abbattimento medio: SRN 26 dB

Confezione: 1 Pz



23030P

Cuffia 3M OPTIME III H540A PELTOR

Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene

Norma: EN 352-3

Abbattimento medio: SRN 35 dB

Confezione: 1 Pz



INSERTI AURICOLARI







23310

Inserto auricolare 3M 1100. Abbattimento medio: SNR 37 dB Norma: EN 352-2

Norma: EN 352-2 Confezione: 200 Pa

23504

Inserti auricolari LASER LITE

senza cordino.

Abbattimento medio: SNR 35 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 200 Pa

23506

Inserto auricolare BILSON 303L

in schiuma.

Abbattimento medio: SNR 33 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 1 Pz







23572

Tappi auricolari EAR CLASSIC. Abbattimento medio: SNR 28 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 250 Pa

23140

Inserto auricolare 7800 SPARK PLUGS

Abbattimento medio: SNR 35 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 200 Pa

23312

Archetto auricolare 3M 1310.

Abbattimento medio: SNR 25 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 1 Pz

23312R

Ricambio per archetto 3M 1310. Abbattimento medio: SNR 25 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 20 Pa.



INSERTI AURICOLARI







23512

Inserti auricolari PERCAP ad archetto. Abbattimento medio: SNR 24 dB Norma: EN 352-2

Confezione: 1 Pz.

23512R

Ricambio per archetto PERCAP. Abbattimento medio: SNR 24 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 10 Pa.

23576

Inserto auricolare EAR BAND 3M™ Abbattimento medio: SNR 21 dB Protezione: 14dB (A) - 25dB (A) Norma: EN 352-2

Confezione: 1 Pz

23574

Archetto auricolare EAR CAPS. Abbattimento medio: SNR 23 dB Norma: EN 352-2

Confezione: 1 Pz

23574R

Ricambio per archetto EAR CAPS.

Abbattimento medio: SNR 23 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 10 Pa







23588

Inserto auiricolare PUSH-IN. Abbattimento medio: SNR 38 dB Protezione: 95dB (A) - 110dB (A)

Norma: EN 352-2 Confezione: 1 Pz

23130

Inserto auricolare 6400 ROCKETS. Abbattimento medio: SNR 30 dB

Norma: EN 352-2 Confezione: 1 Pz

23586

Inserto auricolare ULTRAFIT

Abbattimento medio: SNR 32 dB Protezione: 94dB (A) - 105dB (A)

Norma: EN 352-2 Confezione: 1 Pz



SCHERMI PROTEZIONE DA PROCESSI DI SALDATURA













21007.01

Schermo curvo CR7 in fibra 75x98 Norma: EN 175 Confezione: 10 Pz.

21010.01

completo di testiera

Schermo curvo CR10 in fibra 75x98 Norma: EN 175 Confezione: 7 Pz

20015

Schermo S55 in fibra rinforz. 75x98 Norma: EN 175 Confezione: 10 Pz



21030.01

Schermo D in fibra 75x98 testiera regolabile

Norma: EN 175 S Confezione: 10 Pz





21074.01

Casco in polipropilene 75x98 Norma: EN 175

Norma: EN 1/5 Confezione: 1 Pz

21074.02

Casco in polipropilene 90x110

Norma: EN 175 Confezione: 1 Pz



21920

Testiera con regolazione a cremagliera)

Confezione: 1 Pz

21108

Schermo facciale fiore a mascherina

Norma: EN 175 Confezione: 1 Pz



SCHERMI PROTEZIONE DA PROCESSI DI SALDATURA

W-TECK



21810

Schermo Lcd W-TECH variabile 9-13

Scheda tecnica

| Dimensione filtro | 110x90x8,5 mm | | |
|---------------------------------|----------------------|--|--|
| Campo visivo | 92x42 mm | | |
| Sensori | 2 | | |
| Gradazione | 4/9-13 | | |
| Controllo gradazione | Esterno | | |
| Tempo di oscuramento | 0,1 ms | | |
| Regolazione sensibilità ritardo | Regolabile (interno) | | |
| Ritorno allo stato chiaro | 0,1-0,9s regolabile | | |
| Temperatura d'impiego | -10 °C - 55 °C | | |
| Funzione molatura | Si | | |
| Alimentazione | Celle solari | | |
| Norma | EN 379 1/1/1/2 | | |

W-Tech: Modello analogico, variabile 4/9-13 DIN con regolazione delle gradazioni esterna, della sensibilità e del ritardo interne. È possibile selezionare la modalità molatura per poter molare senza che il filtro scurisca, rimanendo infatti alla gradazione 4DIN Ideale per saldatura ad elettrodo, a Filo ed a Tig ad alti amperaggi.





21812

Schermo Lcd K variabile 5-13

Scheda tecnica

| Dimensione filtro | 110x90x8,5 mm |
|---------------------------------|-----------------------|
| Campo visivo | 100x60 mm |
| Sensori | 4 |
| Gradazione | 4/5-9 e 4/9-13 |
| True color | Si |
| Controllo gradazione | Esterno |
| Tempo di oscuramento | 0,08 ms |
| Regolazione sensibilità ritardo | Regolabile (interno) |
| Ritorno allo stato chiaro | 0,1-0,9 ms regolabile |
| Temperatura d'impiego | -10 °C - 55 °C |
| Funzione molatura | Si |
| Spia molatura | Si |
| Spia batteria scarica | Si |
| Alimentazione | Celle solari |
| Norma | EN 379 1/1/1/2 |
| | |

Modello analogico variabile 4/5-13 DIN grazie a due scale, 5-9 e 9-13. Ha regolazioni esterne delle Gradazioni, della Sensibilità e del Ritardo oltre alla funzione Molatura. 4 foto-sensori indipendenti garantiscono la rilevazione dell'arco, l'alimentazione avviene sia con celle solari che con batteria, accessibile e sostituibile quando scarica (CR2450). Il Modello Krystall ha un ampio campo visivo (100x60mm) e vanta una Tecnologia True Color.



SCHERMI PROTEZIONE DA PROCESSI DI SALDATURA

W-TECK AIR

Sistema completo di maschera a cristalli liquidi con filtro analogico e unita di filtro d'aria per la protezione delle vie respiratorie.



21810AIR

Schermo Lcd W-TECH AIR variabile 9-13







Scheda tecnica respiratore

| Peso | 2,4 kg | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Tipo filtro aria | TH2 P R SL | | |
| Flusso aria | Livello 1: 170 L/min Livello 2: 200 L/min Livello 3: 230 L/min | | |
| Livello rumore | Max 73dB | | |
| Tipo batteria | Ricaricabile LI-ION 4400 mAh | | |
| Durata batteria in uso | Livello 1 > 8h Livello 2 > 6h Livello 3 > 4h | | |
| Tempo ricarica batteria | 3,5 ore | | |
| Vita batteria | 500 ricariche Autonomia in funzione del flusso e dell'inquinamento del filtro | | |











24002

Semicalotta porta schermi ottici con testiera, regolazione a cremagliera con tre posizionamenti, fascia antisudore. Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz

24008

Confezione: 1 Pz

Bordatura per elmetti universale, molla sul retro per una perfetta tenuta in sede, ribaltabile 90° con due posizionamenti. Norma: EN 166

24010

Schermo a rete di acciaio ideale per decespugliatori. Dimensione: 300x200 mm. Norma: EN 1731 Confezione: 1 Pz



PROCESSI DI SALDATURA



24012.1

Schermo ottico protettivo piano. Protezione contro gocce, spruzzi, e impatti meccanici. Dimensioni: 395x200x1mm

Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz

24011

Schermo ottico protettivo piano. Protezione contro gocce, spruzzi,

e impatti meccanici.

Dimensioni: 300x200x1mm

Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz

24012.2

Schermo TORIC CLEAR.

Protezione contro radiazioni UV, gocce, spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito. Dimensioni: 395x240x2mm Norma: EN 166 - EN 170

Confezione: 1 Pz


24018.5

Schermo TORIC T5 DIN 5.

Ideale per processi di saldatura, (ossitaglio, aiuto saldatore), protezione contro metalli fusi e solidi incandescenti, e impatti meccanici.

Dimensioni: 395x240x2mm Norma: EN 166 EN169 Confezione: 1 Pz





24400.1

Vetro trasparente 75x98

Norma: EN 166 Confezione: 1 Pz



24409.1 DIN9 **24410.1** DIN10

24411.1 DIN11

24412.1 DIN12

24413.1 DIN13

Vetro inattinico 75x98 Norma: EN 166 EN 169 Confezione: 1 Pz



24044

Occhiale Softpas 6x1.

Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni.

Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.

Soffice gomma interna per un comfort

senza pressioni locali.

Peso: 30 gr Lente: Trasparente Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz









24040T

Occhiale a mascherina

ventilazione indiretta.

Protezione contro gocce, spruzzi.

Peso: 73 gr

Lente: Trasparente antiappannante

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz

24042

Occhiale in policarbonato,

Lente panoramica, con possibilità di sostituire rapidamente la lente grazie allo speciale sgancio.

Sistema di ventilazione indiretta garantisce protezione da gocce e

spruzzi. Peso: 75 gr.

Lente: Trasparente. Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz







24059TA

Occhiale a maschera

Ampia fascia elastica regolabile. Protezione contro gocce, spruzzi.

Peso: 84 gr

Lente: Trasparente antiappannante

e antigraffio.

Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 5 Pz

24060TP

Occhiale 566 bilente

con protezioni laterali basculanti. Lenti intercambiabili con vite.

Peso: 30 gr

Lente: Policarbonato trasparente

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz

24060TPL

Lente ricambio policarbonato trasparente Confezione: 20 Pa

33









24060TT

Occhiale 566 bilente

con protezioni laterali. Lenti intercambiabili con vite.

Peso: 30 gr

Lente: Vetro temperato trasparente.

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz

24060TPL

Lente ricambio

vetro temperato trasparente Confezione: 20 Pa



24068TP

Occhiale GEMINI.

Astine regolabili in lunghezza, ideale contro impatti meccanici Predisposto con foro per cordino su astine.

Peso: 30 gr

Lente: Policarbonato trasparente

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz

24068TT

Occhiale GEMINI.

Astine regolabili in lunghezza, ideale contro impatti meccanici Predisposto con foro per cordino su astine.

Peso: 30 gr

Lente: vetro temperato trasparente

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz





24076T

Occhiale in policarbonato,

montatura in materiale anallergico astine regolabile in lunghezza e inclinazione.

Peso: 30 gr.

Lente: Trasparente antigraffio. Norma: EN 166 EN 170

Confezione: 10 Pz

24083T

Occhiale ergonomico in policarbonato Occhiale monolente

montatura leggera in materiale anallergico, protezione laterale.

Peso: 23 gr

Lente: Trasparente antigraffio

Norma: EN 166 Confezione: 10 Pz

24086T

con terminali in gomma anallergica colorata, nasello in gomma anti-scivolo protezione sopracciliare,

Peso: 23 gr

Lente: Trasparente antigraffio Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz









UW-400

24090T

Occhiale a maschera in policarbonato

Sistema di areazione nelle protezioni laterali.

Peso: 36 gr

Lente: Trasparente sterilizzabile

Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz

pro

24103T

Occhiale ergonomico

con nasello in gomma antiscivolo, protezione sopraciliare anallergico per meglio assorbire gli urti. Astine regolabili in lunghezza.

Peso: 32 gr.

Lente: Trasparente antigraffio,

antiappannante.

Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz

24104T

Occhiale ergonomico

con ponte nasale anallergico a sella continua, design avvolgente delle lenti per una ottima protezione laterale.

Peso: 27 gr

Lente: Trasparente specchiata antigraffio, antiabbagliante,

antiappannamento.
Norma: EN 166 EN 170
Confezione: 10 Pz

SOVRAPPONIBILE SU OCCHIALE DA VISTA



UV-400



24107T

Occhiale a mascherina

ottimo comfort, attento design della montatura, evita la sovrapposizione delle aste degli occhiali correttivi, aste regolabili in lunghezza, protezioni laterali. Peso: 37 gr

Lente: Traparente, antrigraffio.

Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz

24109T

Occhiale 5x9 lenti trasparenti

Protegge da impatti e raggi UV. Può essere utilizzata per un uso prolungato in quanto non crea istorsioni e affaticamento visivo. Nessuna distorsione dei colori...

Peso: 35 gr

Lente: Trasparente Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz

24109TE

Occhiale 5x9 lenti trasparenti con elastico.

Protegge da impatti e raggi UV. Può essere utilizzata per un uso prolungato

in quanto non crea distorsioni e affaticamento visivo.

Peso: 35 gr

Lente: Trasparente antiappannante.

Norma: EN 166 EN 170 Confezione: 10 Pz



RISCHI DA IMPATTO - ULTRAVILOETTI - SOLARI











UV-400

UV-400

24083F

Occhiale ergonomico in policarbonato

montatura leggera in materiale anallergico, protezione laterale.

Peso: 23 gr

Lente: Fumo antigraffio Norma: EN 166 -

EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz

24107F

Occhiale a mascherina

ottimo comfort, attento design della montatura, evita la sovraposizione delle aste degli occhiali correttivi, aste regolabili in lunghezza, protezioni laterali.

Peso: 37 gr

Lente: Fumo, antrigraffio.

Norma: EN 166 -EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz

24103F

Occhiale ergonomico

con nasello in gomma antiscivolo, protezione sopraciliare anallergico per meglio assorbire gli urti. Astine regolabili in lunghezza.

Peso: 32 gr.

Lente: Gialla, antigraffio,

antiappannante. Norma: EN 166 EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz



UV-400

UV-400

Lente solare progettata sulla base della

Lente: Fumo, antigraffio, antiappannante.

curva di efficienza luminosa spettrale

Perfetto riconoscimento dei colori.

UV-400

24104F

24086F

Occhiale monolente

con terminali in gomma anallergica colorata, nasello in gomma anti-scivolo protezione sopracciliare,

Peso: 23 gr

Lente: Fumo antigraffio

Norma: EN 166 EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz

24103F

Occhiale ergonomico

con nasello in gomma antiscivolo, protezione sopracciliare anallergico per meglio assorbire gli urti. Astine regolabili in lunghezza.

Lente: Fumo, antiappannante,

Norma: EN 166 EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz

Peso: 32 gr.

Norma: EN 166 EN 170 - EN 172 Confezione: 10 Pz

dell'occhio umano.

Occhiale 5X4 lente fumo

antiabbagliante.



RISCHI DA IMPATTO - PROCESSI DI SALDATURA







24072

Occhiale con flip-up ribaltabile 90° con lenti in vetro D.50 mm DIN 5 sistema di areazione indiretta a 4 valvole

Peso: 145 gr.

Lente: Trasparente + DIN 5 Norma: EN 166 - EN 169

Confezione: 1 Pz

10964.5

Occhiale a doppia coppa

valvole laterali di areazione, regolazione ponte nasale, lenti in policarbonato antischeggia, e lenti in vetro DIN 5 D.50mm Lenti intercambiabili con fissaggio a ghiera.

Peso: 78 gr.

Lente: Trasparente + DIN 5 Norma: EN 166 - EN 169 Confezione: 12 Pz

24060VT

Occhiale 566 bilente

con protezioni laterali, vite centrale per la sostituzione delle lenti.

Lenti intercambiabili

Peso: 38 gr Lente: Vetro DIN 5 Norma: EN 166 - EN 169

Confezione: 10 Pz

24060VTL

Lente ricambio DIN 5 Confezione: 20 Pz







24107.5

Occhiale a mascherina

ottimo comfort, attento design della montatura, evita la sovrapposizione delle aste degli occhiali correttivi, aste regolabili in lunghezza, protezioni laterali.

Peso: 37 gr

Lente: DIN 5 Verde, antrigraffio.

Norma: EN 166 - EN 169 Confezione: 10 Pz

Coniezione. 10 PZ

24018.5

Schermo ottico protettivo TORIC T5 DIN 5.

Ideale per processi di saldatura, (ossitaglio, aiuto saldatore), protezione contro metalli fusi e solidi incandescenti, e impatti

meccanici.

Dimensioni: 395x240x2mm

Confezione: 1 pz Norma: EN 166 EN169

24068V

Occhiale GEMINI

con protezioni laterali,vite centrale per la sostituzione delle lenti. Lenti intercambiabili

Norma: EN 166 - EN 169 Peso: 51 gr

Lente: Vetro DIN 5 Confezione: 10 Pz

24068VL

Lente ricambio DIN 5 Confezione: 20 Pa



FACCIALI FILTRANTI FFP1









25006U

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico.

Valvola di esalazione: Senza valvola Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 4 volte il limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001

Livello di protezione: FFP1 D

Confezione: 20 Pz

25008U

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico.

Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 4 volte il limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP1 D

Confezione: 15 Pz

25708

Mascherina 3M 8710

con guarnizione, lamella ed elastico per adattamento al viso.

Valvola di esalazione: Senza valvola Protezione contro: Polveri sottili , oli e nebbie.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP1 NR D

Confezione: 20 Pz









25722

Mascherina 3M 9312

pieghevole con elastici Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Polveri sottili , oli e nebbie.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP1 NR D

Confezione: 10 Pz

25728

Mascherina 3M 9914

con guarnizione, lamella ed elastico per adattamento al viso. Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Polveri sottili, oli, nebbie e vapori organici. Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP1 NR D

Confezione: 10 Pz



FACCIALI FILTRANTI FFP2







25012U

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico.

Valvola di esalazione: Senza valvola Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 10 volte i valori limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 D

Confezione: 20 Pz

25014U

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico

Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 10 volte i valori limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 15 Pz

25018U

ATTIVI

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico

Valvola di esalazione: Con valvola. Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 10 volte i valori limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 15 Pz





25723

Mascherina 3M 9320

pieghevole con elastici Valvola di esalazione: Senza valvola Protezione contro: Polveri sottili, oli e nebbie.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 20 Pz



25724

Mascherina 3M 9320

pieghevole con elastici

Valvola di esalazione: Senza valvola Protezione contro: Polveri sottili ,

oli e nebbie.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 20 Pz

25713

Mascherina 3M 8822

con guarnizione, lamella ed elastico per adattamento al viso Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Polveri,oli e nebbie. Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 10 Pz



FACCIALI FILTRANTI FFP3









25030U

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico

Valvola di esalazione: Con valvola. Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 30 volte i valori limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP3 D

Confezione: 10 Pz

25716

Respiratore filtrante a conchiglia con elastico

Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Aerosol solidi e liquidi, acquei e liquidi non volatili fino a 10 volte i valori limite di riferimento.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP2 NR D

Confezione: 15 Pz

25725

Mascherina 3M 9332

pieghevole con elastici Valvola di esalazione: Con valvola Protezione contro: Polveri sottili, oli e nebbie.

Norma: EN 149:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFP3 NR D

Confezione: 10 Pz



25742

Semimaschera 3M 4251

Per vapori organici e polveri. Ideale per verniciatura a spruzzo. Non richiede manutenzione. Norma: EN 405:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFA2P3 NR D

Confezione: 20 Pz



25743

Semimaschera 3M 4255

Per vapori organici + polveri Non richiede manutenzione. Norma: EN 405:2001+A1:2009 Livello di protezione: FFA2P3 NR D

Confezione: 20 Pz



Trattamento Interno Anti Appannaggio

Condensa ed appannamento ridotte

Regolazione Facile

Ventilazione diretta

Test antigraffio con perforance superiori del 60% risspetto a quanto richiesto dalla normative EN166

Ampio campo visivo

Gamma di filtri per

polveri e gas



Tenuta della maschera tesata contro le infiltrazioni

25464

Semimaschera ELISPE SPR 502 P3

Per polveri, fumi contenenti sostanze quali microorganismi,

marmo, gesso, ossidi di titano, steatite, lana di roccia,

legno, detersivi, fibre tessili, spezie, sale, mangimi, cereali, ecc.

Norma: EN 140 EN 143 A1-P3 R.

Confezione: 1 Pz

25470

Maschera ELISPE INTEGRA SPR401 A1-P3 RD

Per vapori organici e polveri, nebbie e fumi

Norma: EN 470:1998 corpo maschera EN 14387: 2004+A1:2008 ABEK1 R EN

166 classe 2.F. K.N. Confezione: 1 Pz



25480.A1-P3

Filtri ELIPSE SPR 341 A1-P3 RD

Filtri ricambio per semimaschera di protezione da gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus. Norma: EN 140 EN 14387:2004+A1

Confezione: 1 Pa

Semimaschera ELISPE SPR503 A1-P3

Per gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie

.microrganismi es. batteri e virus Norma: EN 140: 1998 EN14387:2004 +

A1:2008 EN405:2001 + A1:2009

25470

Confezione: 1 Pz




25479.P3

Filtri ELIPSE SPR 336 P3

Filtri ricambio per semimaschera di protezione da gas e vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus.

Norma: EN 140 EN 143 Livello di protezione: P3 Confezione: 1 Pa

















25364R

Semimaschera BLS 4000next R in gomma termoplastica

con sistema di sgancio/aggancio rapido ad elastici scorrevoli.

Ottima compatibilità con altri DPI come

occhiali ed elmetto Norma: EN 140

Peso: S/M 102 gr - M/L 109 gr

Taglia: S/M - M/L Confezione: 1 Pz

25371

Filtro BLS 221 A2P3 R

Protezione contro: Gas e vapori organici, polveri. classe 2.

Norma: EN 143 - EN 14387 Livello di protezione: A2P3 R

Confezione: 1 Cf

25372

Filtro BLS 222 ABEK1P3 R

Protezione contro: Gas e vapori organici, inorganici, e acidi e ammoniaca e derivati.

classe 1 a polveri

Norma: EN 143 - EN 14387

Livello di protezione: A1B1E1K1 P3

Confezione: 1 Cf



FILTRI FORNITI SEPARATAMENTE

25402

La confezione contiene 2 filtri



Semimaschera in gomma dotata di due raccordi filettati, idonea per la protezione da polveri sia grossolane che sottili, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri. Dotata di valvola di espirazione.

Norma: EN 140 Peso: 120 gr Taglia: Unica Confezione: 1 Pz Filtri combinati per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie. Norma: EN 14387

Livello di protezione: A1P2 R

Confezione: 1 Cf





25408

Filtri combinati per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, gas acidi, Anidride Solforosa (So2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati

Norma: EN 14387

Livello di protezione: A1B1E1K1

Confezione: 1 Cf





FILTRI 25314-25316 25318-25334



FILTRI PAG.42 25371-25372



PER SABBIATURA

25312

Maschera pieno facciale BLS 5150

e caratterizzata da una guarnizione facciale in gomma sintetica, da una bordatura regolabile e sgancio rapido a sei punti di attacco e da uno schermo panoramico. L'attacco del filtro è eseguito secondo la norma EN 148 -1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio rispondenti alla stessa normativa.

Norma: EN 136 Classe 3

Peso: 530 gr Taglia: Unica Confezione: 1 Pz

25362R

Maschera pieno facciale BLS 5600 in gomma termoplastica

è una pieno facciale in silicone e visore in Policarbonato con vetrificazione con un elevato fattore di protezione, montaggio dei filtri a connessione rapida a baionetta BLS 200 Norma: EN 136 Classe 2

Peso: 580 gr Taglia: Unica Confezione: 1 Pz

25904

Maschera semifacciale in gomma. Il respiratore è dotato di ampia visiera di sicurezza costituita da un oculare esterno in vetro trasparente e da un oculare interno in policarbonato.

Parte frontale cappuccio in crosta di cuoio e forte tessuto di cotone. Attacco filtro secondo EN 148 - 1.

Norma: EN 140 Confezione: 1 Pz



25316

Filtro combinato per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie. Norma: EN 14387

Livello di protezione: A2P3 R

Confezione: 1 Pz



25318

Filtro combinato
per gas e vapori organici
con punto di ebollizione
superiore a 65°C, gas e
vapori inorganici, gas acidi,
Anidride Solforosa (SO2),
Ammoniaca (NH3) e suoi derivati,
polveri, fumi e nebbie

polveri, fumi e nebbie. Norma: EN 14387

Livello di protezione: A2B2E2K2 P3 R

Confezione: 1 Pz



25314

Filtro 401 antipolvere P3 R per polveri tossiche, batteri, virus, fumi e nebbie Norma: EN 143:2000 + A1:2006 EN 14387:2004 + A1:2008 Livello di protezione: P3 R Confezione: 1 Pz



25334

Filtro per Ammoniaca per Ammoniaca (NH3) e suoi derivati.

Norma: EN 148-1 Livello di protezione: K2 Confezione: 1 Pz





FILTRI FORNITI SEPARATAMENTE

25732

Semimaschera 3M™ 6200

Il facciale morbido consente un confortevole indossamento anche per periodi di lavoro prolungati.
Sistema di attacco a due filtri laterali.

Peso: 82 gr Taglia: M - L Norma: EN 140 Confezione: 1 Pz



FILTRI FORNITI SEPARATAMENTE

25768

Maschera a pieno facciale 3M™ 6800 Schermo resistente a graffi e urti secondo la norma EN166:2001B.

La valvola 3M™Cool Flow™ permette una minore resistenza all'esalazione.

Il sistema a due filtri laterali offre una minore resistenza respiratoria.

Peso: 400 gr Taglia: M - L Norma: EN 136 Confezione: 1 Pz



25774

Ghiera 3M™ 501

per il corretto aggancio dei prefiltri 3M. Confezione: 1 Cf









25775

Filtro 3M™ 5911

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Particelle liquide e solide.

Norma: EN 143

Classe di protezione: P1 R

Confezione: 1 Cf

25776

Filtro 3M™ 5925

Compatibili con respiratori 3M™ Protezione contro: Particelle liquide e solide.

Norma: EN 143

Classe di protezione: P2 R

Confezione: 1 Cf

25777

Filtro 3M™ 5935

Compatibili con respiratori 3M[™] (semimaschere e pieni facciali).

Protezione contro: polveri fini e nebbie oleose fino a trenta volte il TLV usando la semimaschera e fino a 200 volte il TLV usando il pieno facciale.

Norma: EN 143

Classe di protezione: P3 R

Confezione: 1 Cf













25780

Filtro 3M™ 6051

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Vapori organici con ebollizione maggiore di 65°C

Norma: EN 141 Livello di protezione: A1 Confezione: 1 Cf

25781

Filtro 3M™ 6054

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Ammoniaca e derivati.

Livello di protezione: **K1** Norma: EN 141 Confezione: 1 Cf

25782

Filtro 3M™ 6055

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Vapori organici con ebollizione maggiore di 65°C Livello di protezione: A2

Norma: EN 141 Confezione: 1 Cf











25784

Filtro 3M™ 6059

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Vapori organici con ebollizione maggiore di 65°C, gas inorganici, gas acidi ,ammoniaca. Livello di protezione: ABEK1

Norma: EN 141 Confezione: 1 Cf

25799

Filtro 3M™ 6099

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Vapori organici con ebollizione maggiore di 65°C, gas inorganici, gas acidi ,ammoniaca. Particolato.

Livello di protezione: ABEK2P3 R

Norma: EN 141 - EN 143

Confezione: 1 Cf

25779

Filtro 3M™ 6038

Compatibili con respiratori 3M™ (semimaschere e pieni facciali). Protezione contro: Particelle liquide e solide, vapori organici e gas acidi sotto TLV. Livello di protezione: **P3 R**

Norma: EN 143 Confezione: 1 Cf

















26510N

Calzatura bassa BEAT TEXTILE.

Plantare in lattice e carboni attivi, Suola in gomma nitrilica bicolore HRO. Puntale in alluminio. K-Sole passaggio zero. Fodera Air Mesh bicolore. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P HRO SRC Misure disponibili: da 38 a 47

26502GL

Calzatura bassa D-STRIKE WEAVE.

In tessuto poliestere. Puntale in alluminio 200J. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare estraibile in PU espanso con carboni attivi, talloniera in TPU. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC HRO Misure disponibili: da 35 a 48

26586NTH

Calzatura bassa GLOVE TH.

Suola in gomma nitrilica HRO. Puntale in acciaio. K-Sole passaggio zero. Plantare estraibile termoformato in EVA e inserto rifrangente. Fodera Air Mesh. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRA HRO

Misure disponibili: da 35 a 48













26524AL

Calzatura bassa RUN TEXTILE ESD

in crosta e tessuto rete. Puntale in acciaio. K-sole a passaggio zero. Fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA. Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S1P SRC ESD Misure disponibili: da 35 a 48

26585

Calzatura bassa GLOVE II.

Tomaia in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200 J. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero.plantare in EVA perforato. Intersuola EVA con film in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Antiscivolo SRA. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P HRO SRA Colori disponibili: Nero - Grigio Misure disponibili da: 38 a 48

26586

Calzatura bassa GLOVE II TEXTILE

in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200 J. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare in EVA perforato. Intersuola EVA con film in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Antiscivolo SRA.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P HRO SRA Colori disponibili: Nero - Grigio -

Alluminio

Misure disponibili da: 35 a 48













26603

Calzatura bassa COLOSSEUM.

Tomaia in pelle scamosciata. Puntale acciaio. Inserto Fresh'n Flex. Fodera Smell Stop 100% antibatterica. Suola defaticante AirTech monodensità. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 36 a 49

26672V

Calzatura bassa ACE

Fodera Smell Stop 100% antibatterica Tomaia pelle scamosciata Inserto Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Puntale SlimCap Suola Defaticante AirTech monodensità

con ramponi

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili da: 35 a 48

26241

Calzatura bassa JUMP 500

Tomaia Nubuck traspirante. Suoletta antiperforazione zero ad alta flessibilità.

Suola in pulioretano bidensità. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 48





26260

Calzatura bassa PORTO.

in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200 J. Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, plantare in EVA forata. Intersuola in EVA con film in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Antiscivolo SRA.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P HRO SRA Misure disponibili da: 35 a 48

26254

Calzatura bassa PETRI.

Tomaia tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH fodera interna 100% poliestere, Suola in poliuretano/TPU Puntale ALUMINIUM 200 J Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 48

26258BN

Calzatura bassa REUSED.

tessuto ecologico 100% PET tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione Suola poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN.

Puntale in alluminio. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 48









26764

Sandalo CALIFORNIA

Tomaia Pelle scamosciata forata Soletta Estraibile, Antistatica Puntale Acciaio (200J) Lamina Composito TEXON ENIGMA Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 36 a 48

26120

Calzatura bassa TRASIMENO

Pelle scamosciataa Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione Puntale Acciaio Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili da: 35 a 48

26790N

Calzatura bassa LE MANS BLACK

Tessutojn poliestere idrorepellente e traspirante

resistente al taglio e all'abrasione Puntale fibra di vetro.

Lamina in composito TEXON ENIGMA

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 ESD SRC Misure disponibili da: 35 a 49

LIVELLO DI PROTEZIONE S1 - S1P LINEA DONNA













26586GM

Calzatura bassa GLOVE II TEXTILE.

in tessuto rete e vitello scamosciato. puntale in alluminio 200 J.

plantare in EVA forata.

Intersuola in EVA con film in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Antiscivolo SRA.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P HRO SRA Misure disponibili da: 35 a 48

26330FX

Calzatura bassa donna VEROK.

Tomaia in Nylon ultra traspirante e morbida Fodera Smell Stop 100% antibatterica pelle scamosciata.

Fodera Air Mesh, K-Sole passaggio zero, Suola PU compatto antiabrasione, antiolio, Inserto Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air antiscivolo e antistatico

Intersuola Soffice PU espanso e Infinergy® Puntale Alluminio con membrana traspirante.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 42

26672V

Calzatura bassa ACE

Tomaia pelle scamosciata

Puntale SlimCap

Suola Defaticante AirTech monodensità con ramponi

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili da: 35 a 48

















26331BN

Calzatura bassa EMOTION. Tomaia Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito Suola PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Intersuola Soffice PU espanso e Infinergy®

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante Antiperforazione Save & Flex PLUS.

Norme: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC ESD Misure disponibili: da 35 a 48





26330V

Calzatura bassa POINT.

Tomaia Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata.

Suola PU compatto antiabrasione, antiolio,antiscivolo e antistatico. Intersuola Soffice PU espanso e Infinergy® Puntale Alluminio con membrana traspirante.

Norme: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC ESD Misure disponibili: da 35 a 48

26322N

Calzatura bassa VORTIX GRIP.

Tomaia in pelle scamosciata.
Puntale AirToe Aluminium con
membrana traspirante.
Antiperforazione Save & Flex PLUS.
Intersuola Soffice PU espanso.
Battistrada U-GRIP®.
Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 47







26304AZ

Calzatura bassa SKY.

tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S1P SRC ESD

Misure disponibili: da 35 a 48

26372A

Calzatura bassa HELLCUT.

Morbida pelle scamosciata forata.
Puntalino in PU antiabrasione.
Puntale LightPlus 200J in composito
Coprisottopiede VENTO plus,anatomico,
antistatico e antibatterico.
Suola Morbido PU espanso.
Battistrada: PU compatto antiabrasione,
antiolio, antiscivolo e antistatico.
Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 47

26320GC

Calzatura bassa CARLOS.

Tomaia in pelle scamosciata con fori di areazione.
Fodera WingTex a tunnel d'aria traspirante.

Puntale AirToe Aluminium. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S1P SRC Misure disponibili: da 35 a 48



LIVELLO DI PROTEZIONE S3















26521GC

Calzatura bassa RUN.

Tomaia in pelle Nabuk idrorepellente. Puntale in acciaio. Lamina K-sole passaggio zero traspirante. Plantare in EVA forato. Suola PU bidensita compatto antiabrasione. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC ESD Misure disponibili: da 35 a 48

26520GC

Calzatura ALTA RUN.

Tomaia in Nabuk Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, plantare estraibile in EVA termoformata. Suola Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione. Norma EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 38 a 48

26584BNTH

Calzatura bassa GLOVE TECH.

Plantare in lattice e carboni attivi, Suola in gomma nitrilica bicolore HRO. Puntale in alluminio. K-Sole passaggio zero. Fodera Air Mesh bicolore. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 HRO SRC

Misure disponibili: da 38 a 47













26543V

Calzatura alta DIABLO HIGH

Tomaia in Nabuk idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, fodera in WINTHERM.

SuolaIntersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC CI Misure disponibili: da 35 a 48



26588N

Calzatura alta GLOVE II HIGH.

Tomaia in Nabuk Silk, idrorepellente. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto antiperforazione K SOLE passaggio a zero. Puntale in alluminio 200J.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC HRO Misure disponibili: da 38 a 48

26590BN

Calzatura D-TRAIL HIGH S3 HRO SRA.

termoisolata in pelle idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex... Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con

carboni attivi. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 HRO SRA WR

Misure disponibili: da 38 a 48



LIVELLO DI PROTEZIONE S3









26338V

Calzatura bassa YODA.

Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente.

Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC ESD Misure disponibili: da 35 a 48

26340V

Calzatura alta HUMMER.

Tomaia in morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante.

Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 SRC ESD Misure disponibili: da 39 a 47

26804R

Calzatura SAFETY 40 MID.

Materiale microfibra/tessuto Altezza gambale 12 cm Interno GORE-TEX Suola Black Eagle 01 Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 HRO HI CI WR

SRC

Misure disponbili: da 36 a 48 Colori disponibili: Rosso







26110UP

Calzatura CROCODILE

tomaia in pelle stampata idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo,

lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 35 a 48

26634

Calzatura saldatori SPARKLE

Fodera Smell Stop antibatterica Tomaia pelle fiore idrorepellente Inserto Fresh'n Flex+plantare Dry'n Air Suola AirTech bidendensità PU/gomma HRO Suola in poliuretano bidensità. Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S3 HRO CI HI SRC

Misure disponibili da: 39 a 48

26242

Calzatura bassa JUMP 750.

Tomaia in Nabuk idrorepellente. Soletta antiperforazione zero ad alta flessibilità.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC

Misure disponibili: da 40 a 46



LIVELLO DI PROTEZIONE S3













26601

Scarpa bassa TERMINI.

Tomaia in pelle idrorepellente. Puntale Acciaio.

Inserto Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air. Fodera Smell Stop 100% antibatterica. Suola Defaticante AirTech monodensità.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 36 a 49

26602

Calzatura alta PRADO.

Tomaia in pelle idrorepellente.
Puntale Acciaio.
Inserto Fresh'n Flex.
Fodera Smell Stop 100% antibatterica.
Suola Defaticante AirTech monodensità.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 36 a 49

26670

Calzatura alta BE-FREE TOP.

Tomaia in pelle ingrassata.
Fodera: 100% antibatterica Smell Stop.
Suola defaticante AirTech + Tpu-Skin.
Puntale SlimCap.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 36 a 50





Suola VIBRAN

26104

Calzatura bassa RUEN

Pelle stampata nera.
Suola PU antistatica, antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio.
Fodera in tessuto traspirante.
Norma: EN ISO 20345
Livello di protezione: S3

Misure disponibili: da 38 a 47



Calzatura alta OTTAWA

Tomaia in pelle crosta pigmentata. Puntale in acciaio.

Fodera tessuto Airnet a doppia tramatura traspirante, resistente alle abrasioni.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 Misure disponibili: da 38 a 47

26128

Calzatura alta K2

Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.
Puntale acciaio.
Fodera Smell Stop 100% antibatterica.
Suola Defaticante AirTech + Tpu-Skin.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 39 a 48



ALIMENTARE - SANITARIO









26140

Mocassino basso in microfibra. Suola in PU monodensità antiscivolo. Puntale in acciaio. Fodera in tessuto traspirante. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S2 SRC Misure disponibili: da 36 a 47

26146

Sabot SUPER in microfibra . Suola U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: SB SRC

Misure disponibili: da 35 a 42

26148

Sabot SUPER in microfibra Suola U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S2 SRC Misure disponibili: da 35 a 48







26172

Calzatura bassa BLANCO.

Tomaia New Safety Dry, idrorepellente, traspirante. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in acciaio. Suola PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante.

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S3 SRC Misure disponibili: da 35 a 46

26648N

Calzatura bassa CLORO.

Tomaia in microfibra idrorepellente. Suola Defaticante AirTech Fodera Smell Stop 100% antibatterica Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: S2 SRC Misure disponibili: da 35 a 48

26136

Calzatura bassa MIAMI BIANCAQ

Tomaia Microfibra/PU. Soletta Iniettata - mono-densità. Soletta di pulizia Preformata staccabile

Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S2 SRC Misure disponibili: da 36 a 46



STIVALI DI PROTEZIONE S4 - S5







26420D

Stivale DUNLOP 171BV Materiale PUROFORT®. Soletta in PU extra spessa Adatto per il settore alimentare. Norma: EN ISO 20347 Livello di protezione: FO CI SRC Misure disponibili: da 36 a 48

26422B

Stivale in mescola NITRILICA. Puntale in acciaio. Adatto al settore alimentare. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S4 SRC Misure disponibili: da 39 a 47

26424G

Stivale in mescola PVC Puntale e lamina in acciaio. Fodera interna in nylon. Suola carrarmato nera, antistatica e antiscivolo. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S5 SRC Misure disponibili: da 37 a 48







26428

Stivale in gomma NITRILICA inserto REFLEX per visibilità a distanza. Suola in gomma nitrilica resistente ad oli minerali e irdocarburi. Soletta assorbente ed estraibile. Norma: EN ISO 20345 Livello di protezione: S5 Misure disponibili: da 36 a 48

26442V

Stivale a tronchetto in PVC. Suola carrarmato. Fodera in robusto cotone. Misure disponibili: da 39 a 46

26452V

Stivale PVC a ginocchio, in gomma naturale.. Suola carrarmato. Fodera in robusto cotone. Misure disponibili: da 36 a 46



Zona blu traspirante e forata per evitare la sudorazione ed eccessivo surriscaldamento del piede

Zona rossa serve per la correzione della postura.

Zona trasparente composta da gel a nido d'ape con proprietà di attenuazione dei colpi al tallone.





26912

Plantare innovativo e confortevole soletta composta da tre zone. Misure disponibili: da 38 a 46 Confezione: 1 Pa



26950

Grasso NATURAL WAX naturale per calzature, protegge, nutre, e ammorbidisce.



26914

Innovativa e confortevole soletta realizzata in poliestere con supporto in TPU.Un cuscinetto con struttura a nido d'ape sostiene il tallone: questo sistema garantisce una corretta postura e protegge da dolori e problemi causati dalla scorretta posizione del piede.

Misure disponibili: da 38 a 46

Confezione: 1 Pa



26920

Soletta traspirante. Misure disponibili: 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 Confezione: 1 Pa



26904

Coprimetatarso universale. Protezione metatarsale in nylon. Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata.

Confezione: 1 Pa



26904W

Coprilacci per scarpe in pelle Si adatta a qualsiasi calzatura. Confezione: 1 Pa



26956

Lacci per scarpeMisure disponibili: 90 cm
Confezione: 1 Pz

26958

Lacci per scarpe Misure disponibili: 110 cm Confezione: 1 Pz

26959

Lacci per scarponcino Misure disponibili: 140 cm Confezione: 1 Pz







26996

Borsa Grande

Multiuso con fondo portascarpe Fondo rigido in PVC h 15 cm Misure 52x30x50 cm

26995

Borsa Media

Multiuso con fondo portascarpe Fondo rigido in PVC h 12 cm Misure 47x25x45 cm



26902

Copripuntale MILLENIUM Protect

Norma:EN 12568 EN 25344

Misure: S = 35 a 39 M = 40 a 44 L = 45 a 48



26994

Zaino JUNIOR blu/grigio.

Multiuso con fondo portascarpe Fondo plastica ondulata h 12 cm Misure 35x25x45 cm





39HV08

LED HV08 a clip alta visibilità per calzature



26908

Copriscarpa TOTAL PROTECT SRC antiscivolo con cappuccio di sicurezza. Puntale in alluminio/titanio ultra leggero. Coefficiente di aderenza eccezionale. Adattabile alla maggior parte di calzature. Riutilizzabile ed impermeabile. Suola antiscivolo Tiger-grip ® con tacchetti

autopulenti.

Colore: nero Norma: EN 12568 EN 13287 EN 25344

Misure: S = 35 - 37 M = 37 - 41 L = 41 - 45

XL = 45 - 48



26906

Sottoscarpa HIMALAYA antiscivolo chiodata in gomma termoplastica Pratico e veloce da indossare si adatta facilmente a qualsiasi tipo di calzatura Per utilizzo su fondi scivolosi o ghiacciati Resistente fino a -40 °C

Colore: nero Norma:EN 12568 EN 25344

Misure: M = 39 a 44 L = 45 a 48













26962GM

Calza SPEEDY TOP TECH calzino sottocaviglia in cotone traspirante e termoregolante. Composizione: 75% Cotone, 22% Nylon, 3% Lycra Misure disponibili: S=38/40, M=41/43, L=44/46

26963

Calza ECLIPSE TOP TECH calzino sottocaviglia traspirante, termoregolante e antibatterico Composizione: 40% Cotone 34% Prolen, 23% Nylon, 2% Lycra 1% Carbon no-shock Misure disponibili: S=36/39, M=40/43, L=44/47

26961

Calza 3JOBS traspirante Composizione: 80% Cotone 17% Nylon, 3 % Elastan Misure disponibili: S/M = 38/42. L/XL =43/47

MEMORY













Calza TWISTER TOP TECH calza corta tecnica in coolmax traspirante e termoregolante. Composizione: 75% Coolmax, 21% Nylon, 4% Lycra, 2% Cordura

26968A

Misure disponibili: M=41/43, L=44/46







26972

Calza 7DAY

Composizione: 75% Cotone, 23% Nylon, 2% Elastane,

Bordo rovesciabile

Misure disponibili: taglia unica "Memory Size"





26982

Calza MOHAIR corta MEDIUM TECH. calza corta in lana traspirante e termoregolante.
Composizione: 35% Lana, 30% Acrylico, 20% Cotone,12% Nylon, 3% Lycra

Misure disponibili: M=41/43 L=44/46



26983

Calza MOHAIR lunga MEDIUM TECH. calza lunga in lana traspirante e termoregolante.

Composizione: 35% Lana, 30% Acrylico, 20% Cotone,12% Nylon, 3% Lycra Misure disponibili: M=41/43 L=44/46



26984

Calza ALL TERRAN corta TOP TECH. calza corta tecnica a compressione graduata, antitaglio,antibatterica, antistatica e traspirante.

Composizione: 70% Polypropilene, 22% Nylon, 4% Cordura, 4% Lycra Misure disponibili:M=41/43 L=44/46



26985

Calza ALL TERRAN lunga TOP TECH. calza lunga tecnica a compressione graduata antitaglio,antibatterica, antistatica e traspirante.
Composizione: 70% Polypropilene, 22% Nylon, 4% Cordura, 4% Lycra Misure disponibili:M=41/43 L=44/46



26988

Calza TUCSON corta.
calza corta in cotone/kevlar
antiabrasione e antitaglio
Composizione: 65% Cotone,
29% Nylon, 3% Kevlar, 3% Lycra
Misure disponibili:M=41/43 L=44/46



26989

Calza TUCSON lunga. calza corta in cotone/kevlar antiabrasione e antitaglio Composizione: 65% Cotone, 29% Nylon, 3% Kevlar, 3% Lycra Misure disponibili:M=41/43 L=44/46



RISCHI MINIMI CAT. 1

28002BN

Tuta da lavoro. 100% cotone Massaua, sanforizzato 270gr mq. Elastico in vita, cinque tasche. Chiusura con cerniera centrale Colore: Blu

Misure disponibili: da 46 a 64



28004BN

Pantalone da lavoro. 100% cotone Massaua. Sanforizzato 270gr mq. Elastico in vita. Tre tasche. Colore blu. Misure disponibili: da 44 a 64



28007BN

Giacca da lavoro con tasche. 100% cotone Massaua. Chiusura con bottoni coperti. Tre tasche, polsino elasticizzato. Misure disponibili: da 46 a 62



28008BN

Giubbino da lavoro. 100% cotone Massaua. sanferizzato 270gr mq. Due tasche, bottoni coperti. Polsini chiusura a bottone. Misure disponibili: da 46 a 64



28009BN

Camice da lavoro. 100% cotone Massaua. Sanforizzato 270gr mg Tre tasche, bottoni coperti, polsino elasticizzato. Misure disponibili: da 46 a 64



28006BN

Colore: Blu

Pettorina da lavoro. 100% cotone Massaua sanforizzato 270gr mq. Tascone centrale, tre tasche. Fibbie a chiusura in plastica.

Misure disponibili: da 46 a 64



ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO





29623

29714

Giubbino blu 34 per saldatori. 100% cotone ignifugato blu Grammatura 270gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL

PROBAN 29624

Pantalone blu 34 per saldatori. 100% cotone ignifugato blu Grammatura 270gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL

ABBIGLIAMENTO MULTINORMA



Pantalone quadrivalente proban. 78% cotone ignifugato blu, 20 % poliest.,2 % fibra dissipativa Grammatura 250gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL



CLASSE 1/IEC 61482

29713

Giubbino quadrivalente proban.

78% cotone ignifugato blu, 20 % poliest.,2 % fibra dissipativa Grammatura 250gr mq.

Misure disponibili: da S a XXXL



ABBIGLIAMENTO MULTINORMA









29733

Giubbino quadrivalente con bande 74% cotone, 24 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 280gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL













29734

Pantalone quadrivalente con bande 74% cotone, 20 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 280gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL





ABBIGLIAMENTO MULTINORMA

















29743

Giubbino pentavalente HV proban 78% cotone, 20 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 250gr mq.

Misure disponibili: da S a XXXL

















29734

Pantalone pentavalente HV proban 78% cotone, 20 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 250gr mq.
Misure disponibili: da S a XXXL









ABBIGLIAMENTO MULTINORMA



29652







29750

29653

Camicia triavalente azzurra 98% cotone,2 % fibra antistatica Grammatura 130gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL

EN ISO 11612 UNI EN 1149-5

Polo ignifuga antistatica Modacrilico 55%,43% cotone,2 % fibra antistatica Grammatura 230gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL







EN 1149-5

T-Shirt ignifuga antistatica 78% cotone, 20 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 170gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL

29656



Pile ignifugo antistatico 78% cotone, 20 % poliest.,2 % fibra antistatica Grammatura 300gr mq. Misure disponibili: da S a XXXL



ABBIGLIAMENTO TECNICO DI PROTEZIONE



ALTA VISIBILITA E SEGNALAZIONE



T-Shirt HV EVENUE DRY TECH

Tessuto: 100% poliestere. Taglie disponibili: S - 5XL



28107

T-Shirt HV VISION T181Tessuto 55% cotone 45% poliestere

Taglie disponibili: S - 3XL



Polo HV GUARD+DRY TECH

Tessuto: 100% poliestere. Taglie disponibili: XS - 5XL



Giacca ergonomica Soft-shell SHINE

Polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, porta badge staccabile e richiudibile una tasca al braccio sinistro

Tessuto: 100% poliestere Taglie disponibili: XS - 3XL



28142A

Pile HV LIGHT bande rinfr.3M tessuto 100% poliestere Taglie disponibili: S - 5XL









28143PW

Felpa B308 collo zipDisponibile in Arancione e/o Giallo Taglie disponibili: XS - 3XL



Giacca S766 5 in 1 ESSENZIALDisponibile in arancione e/o giallo Taglie disponibili: S - 3XL

5 MODI DI INDOSSARLA





Cod.28144PWG





28144PW

Bomber HV C468 2 in 1

Tessuto 100% poliestere Disponibile in arancione e/o giallo Taglie disponibili: S - 3XL



Cod.28145A





28145

Giubbino HIWAY

Disponibile in arancione e/o giallo Taglie disponibili: S - 5XL





Pantalone HV CHARTER

composto 50% cotone e 50% poliestere, Taglie disponibili: XS - 5XL



Pettorina HV SKILL 50% cotone e 50% poliestere. Taglie disponibili : XS - 5XL



Pantalone HV CHARTER WINTER composto 20% cotone 80% poliestere, Taglie disponibili: S-3XL



Tuta HV SHIP 50% cotone e 50% poliestere, Taglie disponibili: XS - 5XL





28162

Giubbino SAFE HI-VI Tessuto 50% cotone, 50% poliestere Taglie disponibili: S - 3XL





Cod.28166A

28166

Bermuda HV CRAFT

50 % cotone 50 % poliestere. Taglie disponibili: XS - 5XL

28184PW

Bretella HV55

fettuccia a strappo regolabile tessuto 100% poliestere Norma: EN 13356 Taglie disponibili: Taglia unica



Cod.28181A

EN ISO 20471

28181

Gilet HV EXPERT con tasche

Tessuto 100% poliestere elastica regolab Colori disponibili: Arancione e/o Giallo Taglie disponibili : M - L - XL. elastica regolab punti di attacco tessuto 100% p



28183PW

Bretella HV56

elastica regolabile con quattro punti di attacco tessuto 100% poliestere, Norma: EN 13356

Taglie disponibili: Taglia unica



Gilet HV REFLEX +

Tessuto 100% poliestere Colori disponibili: Arancione e/o Giallo Taglie disponibili: Taglia unica





Gilet HV C470

Tessuto 100% poliestere

Colori disponibili: Arancio - Giallo - Rosso

Taglie disponibili : (S-M) (L-XL)



Gilet luminescente alta visibilità C470

Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso.. Vestibilità abbondante per un maggior comfort.

Colori disponibili: Giallo

Taglie disponibili : (S-M) (L-XL)



28224

Fischietto di emergenza 120 dB suono acuto



28194

Gilet HV C376 EXECUTIVE TRASPIRANTE

Tessuto: rete 100% poliestere 150 gr. Colori disponibili: Arancio e/o Giallo Taglie disponibili : (S-M) (L-XL)



28220

Giubbotto LJ 20 salvagente 100N

per nuotatori, attività ricreative e ambienti di lavoro.

Norma: EN ISO 12402-4 Taglie disponibili: taglia unica





28190

Gilet HV L474 versatile per luci LED Tessuto 100% poliestere ordito a maglia

Colori disponibili: Arancione e giallo Taglie disponibili : (S-M) - (XXL-3XL)







28190.LED

LED HV 07 magnetico applicabile al gilet cod.28190

Norma: EN 13356







39B029

Berretto B029 Luce LED ricaricabile USB

Luminosita: 150 lumens

Durata: 4 ore





30162HV

Berretto HV REFLEX





39HV04YER

Fascia HV 04 riflettente SLAP WRAP 41X4 cm

Taglia: unica Norma: EN 13356







39HV08

LED HV08 a clip alta visibiltà per calzature



PROTEZIONE CIVILE

36PCGIUGB

Giubbino protezione civile tessuto 60% cotone, 40% poliestere bande a microprismi in reflexite

Norma: EN 471

Misure disponibili: da 42 a 62

allacciatura anteriore con cerniera; maniche a giro staccabili; taschino portapenne sulla manica; tasche oblique con cerniera e tasche sul petto chiuse da pattina con velcro; maniglie di soccorso sulle spalle; moschettone su spallina destra



36PCPAN

Pantalone protezione civile

tessuto 60% cotone, 40% poliestere bande a microprismi in reflexite

Norma: EN 471

Misure disponibili: da 42 a 62

chiusura anteriore con cerniera; elastico posteriore in vita;

moschettone su tasca anteriore e posteriore; tasconi laterali chiusi da pattina con velcro; rinforzo imbottito sulle ginocchia; portacellulare/radio interno tascone destro. Variante blu disponibile su ordinazione.

tasche oblique:

36PCPANBN









RISCHI DA TAGLIO SEGA A CATENA

28304

Pantalone da lavoro FOREST.

65% poliestere 35% cotone, Per uso forestale con protezione dal taglio di sega circolare nella parte anteriore delle gambe e sul bacino. Bretelle elastiche regolabili 2 tasche laterali, 1 tasca applicata sul retro con patta e velcro.

Norma: EN 381-5 Livello di protezione: Classe I 20 m/s

Misure disponibili: S - XXL





PER USO **FORESTALE**



20814

Guanto fiore bovina uso forestale. Manichetta di sicurezza 15 cm. Rinforzo in pelle sulle nocche. Rinforzo su palmo e sul pollice. Cucitura in filo di fibra aramidica. Resistente all'olio ed impermeabile

Confezione: 1 pa. Misure disponibili: 10 Norma: EN 381-7

28307

Giacca da lavoro con tasche per uso forestale 65% poliestere 35% cotone.

Protezione dal taglio di sega circolare sulle spalle,

braccia e parte superiore del torace.

1 tasca applicata sul davanti con patta e bottoni automatici

Chiusura con cerniera non divisibile

Collo alla coreana

Polso regolabile con chiusura a bottone automatico

Classe di appartenenza: = classe 1 (20 m/s)

Colore: verde/arancio Norma: EN 381-11

Misure disponibili: S - XXL



26882

Calazatura antitagalio DIABLO

Tomaia rovesciato idro-laminato OutDry Federa in pelle naturale Sottopiede Dual Flex Nylon Intersuola poliuretano con tacco ammortizzante Suola vibram semi-ramponabile

Norma: EN 381-9

Misure disponibili: da 40 a 47



28310

Ghetta protettiva in poliestere/cotone Per uso forestale Rinforzo in pelle sul collo e sulla punta del piede Protezione dal taglio di sega a catena su tutta la ghetta Chiusura con 2 cinturini in pelle Classe di appartenenza: classe 0 (16 m/s)

Norma: EN 381-9

Misure disponibili: L



RISCHI DA PROCESSI DI SALDATURA







EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015

29232

Maniche in cotone ignifugo. Materiale 100% cotone con trattamento ignifugo Grammatura 340 gr/mq Taglia unica



Maniche in crosta polsino elasticizzato. Materiale pelle crosta naturale. Lunghezza: 42 cm Taglia unica

EN ISO 11611:2015

29236.35 lungh. cm 35 29236.50 lungh. cm 50



Manica ambidestra in spandex Materiale: HSCY/HPPF/ELASTAN



EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015



A1+A2+C1

29210

CLASSE 1 A1+A2

EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015 A1+A2+C1

Cuffia cotone ignifugo. Materiale 100% cotone con trattamento ignifugo Grammatura 340 gr/mg Taglia unica



EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015



A1+A2+C1

29212

Cuffia cotone ignifugo. Materiale 100% cotone con trattamento ignifugo Grammatura 340 gr/mq Taglia unica

Grammatura 340 gr/mq Taglia unica

Cuffia cotone ignifugo.

Materiale 100% cotone

con trattamento ignifugo

29206

ABBIGLIAMENTO TECNICO DI PROTEZIONE



RISCHI SPECIFICI



28882V

Grembiule in PVC/poliestere/PVC

Dimensioni: cm 75 x 110 Spessore: mm 0,35 ca. (leggero)

Colore: verde Misure disponibili: XL cm 75 x 110 XXL cm 90 x 120



28850

Grembiule in tessuso JEANS con tasca centrale 28x19 cm

Materiale : 100% cotone jeans



28872.XL

Grembiule in gomma doppiamente spalmato

Supportato in poliestere Speciale mescola antistrappo Idoneo per contatto alimentare

Colore: bianco Misure disponibili: XXL cm 90 x 110



29226.L 60X90 **29226.XL** 70X100

29227.L Rinf. crosta 60X90

Grembiule in cotone ignifugo

Colore: Verde

Materiale: cotone 100% ingnifugo



28870

Grembiule in PVC antistrappo

Colore: Verde Materiale : PVC Misure disponibili: XL cm 70 x 100 3XL cm 90 x 130





28898.L

Grembiule in acciaio inox antiscannamento

Reversibile, Rilavabile. Compatibile con prodotti di lavaggio

e sterilizzazione.

Placche e anelli in acciao inox Dimensioni: 55 x 70 cm.

Peso: 1450 g ca. Colore: alluminio.



PROTEZIONE FREDDO



28322

Pantalone con pettorina isotermico 100% poliestere Oxford Imbottitura in Thinsulate®.

2 tasche applicate sui fianchi + 2 tasche al petto.

Apertura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro.

Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica.

2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata.

Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato.

con Cod. 28326 (Giacca).

Norma: EN 342 Colore: blu

Taglie: S, M, L, XL, XXL





28326

Giaccone isotermica 100% poliestere Oxford Imbottitura in Thinsulate®.

2 tasche esterne in vita.

2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta cellulare applicato sulla tasca SX.

Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro.

Cappuccio staccabile foderato in pile.

Collo in pile.

Fondo manica regolabile con velcro.

Polsino interno in maglia.

Elastico stringivita.

Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato con Cod.28322 (Pantalone)

Norma: EN 342 Colore: blu

Taglie: S, M, L, XL, XXL



Tuta isotermica 100% poliestere Oxford

Imbottitura in Thinsulate®.

2 tasche esterne in vita.

2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta cellulare applicato sulla tasca SX.

Chiusura frontale con cerniera a doppio cursore ricoperta da patta con velcro.

Cappuccio foderato in pile.

Elastico stringivita.

Fondo manica regolabile con velcro.

Fondo gamba regolabile con velcro, e apertura laterale con cerniera.

Norma: EN 342

Colore: blu

Taglie: S, M, L, XL, XXL










PROTEZIONE DIELETTRICA



22903

Elmetto da cantiere QUARZ UP III in polipropilene.

Colori disponibili: Rosso - Verde - Bianco

Blu - Giallo - Arancio

Taglia Unica

Norma: EN 397 EN 50365

Confezione: 1 Pz



80150

Lastra in para dielettrica

Altezza: m 1 Spessore: 4 mm Vendita al mq

Resistenza: V 50.000

Colore: grigio

22903PV

Porta visiera per elmetti QUARZ

Colori disponibili: Nero

Taglia unica

Norma: EN 166 - EN 1731

Confezione: 1 Pz



24012.2

Schermo ottico piano pc 395x240x2 mm

Norma: EN 166 - EN 170

Confezione: 1 Pz





20832

Guanto isolante in lattice naturale.

Internamente liscio. Lunghezza 360 mm. Confezione: 1 Pa. Misure disponibili: 10



| Cod. | Classe Isolamento | Tensione di prova | Tensione d'esercizio a.c (V) | Tensione d'esercizio c.c (V) | Categoria | Lunghezza (mm) | Peso (g) | Spessore max (mm) |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|
| 20832.2 | 00 | 2.500 | 500 | 750 | AZC | 360 | 150 | 0,5 |
| 20832.5 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.500 | RC | 360 | 220 | 1 |
| 20832.10 | 1 | 10.000 | 7.500 | 11.250 | AZC | 360 | 270 | 1,5 |
| 20832.20 | 2 | 20.000 | 17.000 | 25.500 | RC | 360 | 450 | 2,3 |
| 20832.30 | 3 | 30.000 | 26.500 | 39.750 | RC | 360 | 560 | 2,9 |



26094

Calzatura bassa HERTZ.

in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.

Norma: EN ISO 20345

Livello di protezione: SB FO E P HRO SRC

Misure disponibili: da 39 a 47



SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI INFETTIVI

28768

Tuta antistatica 1710BO in tessuto laminato microporoso da 60 g/m², apertura anteriore con zip con patta autoadesiva, elastici ai polsi, alle

caviglie,

al cappuccio ed alla vita, cuciture

Misure disponibili: M-L-XL-XXL

Confezione: 1 Pz



28762

Tuta antistatica Microguard 2300 PX in tessuto polietilene (PE) e uno strato interno in non-tessuto bicomponente, la combinazione dei quali fornisce un'eccellente barriera alle sostanze chimiche dannose, pur essendo leggera eppure relativamente resistente e duratura. cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzate

Misure disponibili: M-L-XL-XXL

Confezione: 1 Pz































28752B

Tuta intera TYVEK PROTECH CLASSIC. 41qr/m.

Tessuto in Polietilene. Con cappuccio. Chiusura con cerniera. Elastico ai polsi, caviglie, vita.

Misure disponibili: M - L - XL - XXL

Confezione: 25 Pz

28772

Tuta intera WARRIOR Con cappuccio, elastico al viso, polsi, cavilgia e vita. Cerniera ricoperta da patella. Colore disponibile: Blu - Bianco Misure disponibili: M - L - XL - XXL Confezione: 25 Pz

28774

Tuta intera SHIELD Cappuccio, chiusura con cerniera. Elastici sul retro, alle caviglie e polsi. Cuciture rinforzate. Misure disponibili: M - L - XL - XXL Confezione: 50 Pz

ABBIGLIAMENTO TECNICO DI PROTEZIONE



MONOUSO



28712

Copriscarpe in Polietilene. Misure disponibili: Taglia unica Colore: Bianco. Confezione: 50 Pz.

28722

Copriscarpe in Polietilene. Misure disponibili: Taglia unica Colore: Blu. Confezione: 100 Pz.



28734

Manicotto in Polietilene Economico con elastici in lattice. Spessore: 0,018 mm. Misura: 40 x 20 cm. Colore: bianco.

Confezione: 25 paia.



28701B

Camice in Polipropilene. Misure disponibili: M - L - XL Confezione: 1 Pz



Tuta in Polipropilene.
Cuciture esterne.
Cappuccio con elastico attorno al viso.
Elastico stringivita.
Polsini e caviglie con elastico.
Cerniera coperta da pattina.
Tasca sul petto.
2 tasche posteriori.
Misure disponibili: M - L -XL -XXL
Confezione: 1 Pz



28720

Grembiule in Polipropilene.
Colore bianco.
16gr/m.
Con elastico.
Misure disponibili: Taglia unica
Confezione: 100 pz



28750

Cappuccio in Tyvek Taglia unica Confezione: 100 Pz



PIOGGIA



Completo in nylon spalmato PVC nastrato con le cuciture.
Tessuto fluò e inserti rinfrangenti .
Bande rinfrangenti.
Taglie disponibili : L - M - XL - XXL Colori disponibili: Arancio fluò



28442VTU

Poncho in Nylon spalmato PVC, nastrato sulle cuciture.
Ripiegabile all'interno della propria tasca.
Cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica.
Bottoni sui fianchi.
Taglie disponibili : Unica
Colori disponibili: Verde



28408G

Set giacca e pantalone. Giacca con cappuccio fisso. Aerazione sul dorso e sotto ascella.

Cerniera in plastica con patta e bottoni. Soffietto controvento alla manica. 2 tasche con pattina.

Pantalone con elastico in vita.

Tessuto in PVC/Poliestere bispalmato. Apertura davanti.

Tasca passamano. Bottone sul fondo.

Taglie disponibili: L - XL -XXL Colori disponibili: Giallo



28422BN

Pantalone in Nylon spalmato PVC e nastrato sulle cuciture. Elastico in vita.

2 passaggi mano. Bottone sul fondo.

Taglie disponibili: XL - XXL Colori disponibili: Blu



28412BN

Set giacca e pantalone.

Giacca con cappuccio fisso.

Aerazione sul dorso e sotto ascella.

Cerniera in plastica con patta e bottoni.

Soffietto controvento alla manica.

2 tasche con pattina.

Pantalone con elastico in vita.

Tessuto in PVC/Poliestere bispalmato.

Apertura davanti. Tasca passamano. Bottone sul fondo.

Taglie disponibili: M - L - XL - XXL

Colori disponibili: Blu



28424V

Cosciale impermeabile.

Tessuto PVC/Poliestere bispalmato. Bottoni a pressione in vita e sul fondo. Bretelle in elastico regolabili. Taglie disponibili: Taglia Unica

Colori disponibili: Verde



INTIMO TRASPIRANTE



28991N

T-Shirt ARRIVAL

traspirante e termoregolante Indicazioni di utilizzo

Lavoro: Agroalimentare, Edilizia, Forestale, Metalmeccanico, Industria, Magazzini, Autotrasporti, Commessi, Uffici,

Ristorazione, Ospedaliero,

Direzionali, Municipalizzati, Polizie.

Tempo libero: Fitnees, Jogging, Running, Sport indoor,

Mountainbike, Tennis . Colore disponbile. Nero

Composizione: 100% Meryl Skinlife Taglie disponibili : S/M - L/XL - XXL/3XL



28993

T-Shirt EVEREST

traspirante e termoregolante Indicazioni di utilizzo

Sci, snowboard, Sci di fondo, escursionismo, runnig, trekking, alpinismo,ciclismo,caccia, pesca, tempo libero, motociclismo, e attività invernali a basse temperature.

M.A.P 180g/mq consigliato per che svolge attività intense e costanti a temperature rigide (-15°C a +5°C).

Colore disponbile. Nero

Composizione: 100% PP Polypropilene hallow section

Taglie disponibili : S/M - L/XL - XXL/3XL

28992N

T-Shirt WINTERTHUR

traspirante e termoregolante tonificante.

Indicazioni di utilizzo

Lavoro: Agroalimentare, Edilizia, Forestale, Metalmeccanico,

Industria, Magazzini, Autotrasporti, Commessi,

Uffici, Ristorazione, Ospedaliero,

Direzionali, Municipalizzati, Polizie.

 ${\bf Tempo\ libero:\ Fitnees,\ Jogging,\ Running, Sport\ indoor,\ Mountainbike,\ Tennis\ .}$

Colore disponbile. Antracite

Composizione: 55% Polyamide 37% Polipropilene

9% Elastan.

Taglie disponibili : S/M - L/XL - XXL/3XL

28994N

Calzamaglia WEIMAR

traspirante e termoregolante tonificante.

Indicazioni di utilizzo

Lavoro: Agroalimentare, Edilizia,

Forestale, Metalmeccanico,

Industria, Magazzini,

Autotrasporti, Commessi,

Uffici, Ristorazione, Ospedaliero, Direzionali, Municipalizzati, Polizie.

Tempo libero: Fitnees, Jogging, Running,

Sport indoor, Mountainbike, Tennis .

Colore disponbile. Antracite

Composizione: 55% Polyamide 37% Polip

9% Elastan.

Taglie disponibili: S/M - L/XL - XXL/3XL







ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE







38ROCKGM

38ROCK

Pantalone ROCK

con tasca laterale, tasca portametro, portamartello, elastico in vita. Dettagli rifrangenti, porta ginocchiere. Composizione: 65% poliestere 35% cotone.

Twill 250 gr/mq.

Misure disponibili: da S a XXXL



38POLYG

38POLY

Bermuda POLY

estivo, tasche laterali tasca portametro, portamartello

Composizione: 65% poliestere 35% cotone

250 gr/mq

Misure disponibili: da S a XXXL





38ROCKWINTER

Pantalone ROCK

Pantalone ROCK INVERNALE con ginocchiere, tasca laterale, tasca portametro, portamartello Composizione: 65% poliestere 35% cotone.

Twill 300 gr/mq.

Misure disponibili: da S a XXXL



38MOVER

Gilet MOVER

3 tasche anteriori, tasche applicate portaoggetti, Composizione: 65% poliestere 35% cotone. Twill 250 gr/mq.

Misure disponibili: da S a XXXL





38PANTSTRETCH

Pantalone con tasca portaginocchiere in cotone stretch, tasca con zip a contrasto sul fianco, tasca portamartello e portametro.

Misure disponibili: da S a XXXL



38BERSTRETCH

Bermuda in cotone canvas elasticizzato con tasca laterale zippata e dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate



38CARGO

Pantalone elasticizzato

Canvas 97% co 3%

cotone canvas elasticizzato, tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate in poliestere Oxford resistente all'abrasione. Elastico in vita, tasche laterali capienti, tripla cucitura. Misure disponibili: da S a XXXL



38GILETSTRETCHG

38GILETSTRETCH

Gilet in cotone stretch, multitasca con portabadge e dettaglio di zip a contrasto sul fianco. Misure disponibili: da S a XXXL









38DSWAT

Bomber D-SWAT

con maniche removibili Tessuto esterno: Ottoman 100% pl 145 gsm; imbottitura: 100% poliestere 180 gsm; Lining: 100% poliestere; Hood: 100% pa Norma: ISO 13688.2013

Misure disponibili: da XS a XXXL



38SWEATSHIRTHZBN

38SWEATSHIRTHZ

Felpa SWEATSHIRTHZ

Felpa garzata 80% Cotone 20% poliestere 280 gr/m²

Misure disponibili: da S a XXXL



38SHIRTDENIM

Camicia in denim stone washed taschini al petto, bottoni a pressione. Light denim 100% cotone. Misure disponibili: da S a XXXL





38SHIRTCHECKN

38SHIRTCHECK

Camicia SHIRT CHECK

Tessuto Flanella motivo check 100% cotone 150 GSM

Misure disponibili: da S a XXXL





34MELBOURNE

Pantalone multitasche elasticizzato

Tessuto in polyestere 65% - cotone 35% Elastici in vita sui fianchi Dettagli rifrangenti Due tasche anteriori Bottone automatico in vita coperto Una tasca con zip coperta sul fianco Due doppie tasche anteriori con velcro sulle gambe

Una tasca portautensile posteriore Una tasca posteriore con zip coperta

Fondo gamba regolabile tramite coulisse interna Peso: 250 g/m²

Misure disponibili da S a 3XL



34MELBOURNEG

Downer



Pantalone multitasche elasticizzato

98% cotone - 2% elastan Tessuto prelavato Due tasche anteriori

Due tasche applicate con bottoni automatici coperti Una tasca laterale con gancio portachiavi o portabadge, doppio portapenna e passante portautensile Gancio portamartello, Tasca portametro Taschino portaoggetti Due tasche posteriori di cui una con chiusura con velcro

Portaginocchiere in nylon 400D Elastici in vita e passanti maggiorati

Rinforzo posteriore antistrappo Peso: 250 g/m²

Misure disponibili da XS a 3XL



34RIADG

35SMILEG

35SMILE

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.

Peso: 245 g/m²

Misure disponibili da 44 a 64.



35SMILEBN

35GRIN

Pantalone da lavoro con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

Supporti di rinforo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia

Peso: 245 g/m²

Misure disponibili da 44 a 62

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE





35SUMMER

Bermuda SUMMER

in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.

Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore.

Vestibilità Slim-Fit.tessuto 97% cotone, 3% spandex,

220 gr/mq

Colore: blu navy - grigio Iron

Misure disponibili:

S - M - L - XL - XXL - 3XL







35ROAD

T-Shirt ROAD

T-Shirt manica corta in jersey Slim Fit. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa.

Tessuto 65% cotone 35% poliestere 145

Colori disponibili: Blu navy - Grigio meteorite Misure disponibili: S - M - L - XL



35OCEANBN

Pantalone OCEAN blu navy

da lavoro in tela di cotone elasticizzato, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera sagomate; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

tessuto 97% cotone, 3% spandex, 220 gr/mg

Colore: blu navy

Misure disponibili: S - W - L - XL - XXL - 3X





35CRAZYGC

Pantalone CRAZY

in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore.

Triple cuciture.

Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio.

Tessuto 64% poliestere 34% cotone, 3% elastane

245 gr/mq

Colore Grigio IRON

Misure disponibili:

S - M - L - XL - XXL - 3XL







35ATOM

Pantalone in tessuto stretch

Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita,tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiere Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Misure disponibili: da S a XXXL

35PLUTONGC 35PLUTONN



35SATURNG

35ATOMG



35PLUTON

Giacca in tessuto stretch

Tessuto 90% nylon 10% spandex
Dotata di due tasche frontali e una tasca porta
cellulare sul petto chiuse con zip.
Due ampie tasche interne.
Cappuccio a scomparsa regolabile.
Polsino antivento elasticizzato.

Peso: 260 g/m²

Misure disponibili: da S a XXXL

35SATURN

Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)

Tessuto 90% nylon 10% spandex

idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip.

Due ampie tasche interne.

Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

Peso: 260 g/m²

Misure disponibili: da S a XXXL



35METROPOLIS

Soft Shell

Tessuto 96% poliestere, 4% elastane Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente Tasca portacellulare sul petto con chiusura tasca supplementare su manica termosalda cappuccio staccabile con zip; maniche prefc per vestibilità ottimale; coulisse antimpiglian regolabile dall'interno tasca; polsini regolabi con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.

Peso: 310 gr/mq

Misure disponibili: da XS a 4XL



POWER 35QUICKN

35QUICK

Soft Shell

tessuto 96% poliestere, 4% elastane Soft Shell sfoderato traspirante, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto re ex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca; Inserti reflex per garantire la massima visibilità. Soft Shell sfoderato da lavoro per Carpentieri, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici

Peso: 310 gr/mg

Misure disponibili: da XS a 4XL

35COLMA

Giacca impermeabile

35QUICKGC

Tessuto 100% Poliestere RIPSTOP con membrana TPU + Neoprene

Guscio da lavoro 3 strati antipioggia con struttura Ripstop accoppiato ad una fascia in Neoprene. Unisce le caratteristiche tecniche di un guscio in tessuto impermeabile, traspirante e antivento al Neoprene morbido, elastico e resistente.

2 ampie tasche frontali, tasca all'altezza del petto e taschino sul braccio, tutte con zip

idrorepellente; zip frontale idrorepellente coperta da paramontura a bottoni a pressione; proteggimento in morbido tessuto; cappuccio fisso regolabile con profilo in reflex; polsini antivento elasticizzato.

Misure disponibili: da XS a 4XL



86



ACCESSORI ABBIGLIAMENTO



28952

Porta BADGE da cucire 11x7



28953

Porta BADGE con velcro 10x16



26992BN

Marsupio multitasche blunavv



26992MI

Marsupio multitasche mimetco.



28901

Ginocchiera universale per pantaloni.



28906

Ginocchiera gialla con elastico in poliuretano.



32995GC

Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo Composizione cinghia: cotone 100%

Taglia: unica



28908

Ginocchiera imbottita con conchiglia in plastica.



28914

Ginocchiera con elastico in pelle crosta.



28910

Ginocchiera Super Gel Kp30 Norma: EN 14404 TIPO 1 LIVELLO 0



ALIMENTARE - RISTORAZIONE

36ALEXB

GIACCA CHEF ALEX 100% COTONE 190GR BIANCO

36ALEXN

GIACCA CHEF ALEX 100% COTONE 190GR NERO







36GABRIELBG

GIACCA CUOCO GABRIEL STRETCH 55%CO 42%PL 3%SP BEIGE

36ADAMB

GIACCA CUOCO ADAM 65%PL 35%CO BIANCO

36ADAMN

GIACCA CUOCO ADAM 65%PL 35%CO NERO







PARANNANZA UNISEX LONDRA BEIGE 100% LINO CM 140



36AUSTIN

PANT. CUOCO AUSTIN C/ELASTICO 20%COTONE 76%POLIESTERE 4%ELASTAN COL.GRIGIO TORTORA



LINEA ALIMENTARE - RISTORAZIONE





36ARTUR

Giacca cuoco ARTUR. Tessuto 100% cotone drill sanfor. 190gr/m. Misure disponibili: da XS a XXL





36JOSH

Pantalone JOSH. con elastico e coulisse. 100% coton2 drill sanfor. 190gr/m. Misure disponibili: da XS a XXXL





36CIRO

Parannanza CIRO con pettorina. 100% cotone. 190gr/m. Misure disponibili: Taglia unica









SiGGi



36MILANOB

Pantalone MILANO Unisex. Tessuto 100% cotone drill sanfor 190gr/m. Misure disponibili: da 40 a 60

Polso con elastico 2 tasche anteriori. Chiusura a bottoni coperti da pattina

28565B

Norma: UNI EN 340 Livello di protezione: DPI 1°categoria

Dir.89/686 CEE 21/12/89 Misure disponibili: da S a XXL

Camice CAPRI uomo Bianco.

100% cotone sanfor 160gr/m.

28570B

Camice CARLA donna bianco. 100% cotone sanfor 160gr/m. Polso con elastico 2 tasche anteriori. Chiusura a bottoni coperti da pattina. Norma: UNI EN 340

Norma: UNI EN 340 Livello di protezione: DPI 1°categoria

Dir.89/686 CEE 21/12/89 Misure disponibili: da XS a XXL



LINEA ALIMENTARE - RISTORAZIONE





28691R

Cuffia uomo senza rete . Tessuto 65% Poliestere 35% cotone 130gr/m. Misure disponibili: Taglia unica





36HELEN

Cuffia donna HELEN senza rete. Tessuto 65% Poliestere 35%cotone 120 gr/m. Misure disponibili: Taglia Unica



36ALICE

Cuffia donna ALICE con rete. Tessuto 65% Poliestere 35%cotone 120 gr/m. Misure disponibili: Taglia Unica



28706

Cappello donna in carta.
Bordino blu.
Dimensione 27,5x8,5 cm.
Colore bianco.
Peso 80gr/mq
Misure disponibili: Taglia unica.
Confezione: 100 pz.



28708

Cappello donna con visiera in polipropilene Colore bianco. Misure disponibili: Taglia unica. Confezione: 100 pz.



28710

Cuffia in Polipropilene.
Colore bianco.
16gr/m.
Con elastico.
Misure disponibili: Taglia unica.
Confezione: 100 pz.



MEDICALE



36GORDON

Casacca uomo GABARD 100% Cotone 190 g/m2 Colore Bianco Taglie da 44 a 60



36MATTIAS

Casacca con chiusura zip 100% Cotone 190 gr/mq Taglie da 44 a 60 Colore Bianco+rip.bluette







36NOLAN

Casacca colore blu 96% Cotone 4% Elastan 130 gr/mq Taglie da 44 a 60

Casacca colore Bianco 55% Cotone 42 Poliestere 3% Elastan 160 gr/mq Taglie da 44 a 60



Casacca con aperture laterale collo, polsino e spalla in costina elasticizzata 100% Cotone 190 gr/mq Colore Bianco Celeste Verde Taglie da 44 a 60



36DARREN

Casacca uomo,manica corta. Chiusura con Zip. 57% Modal 37% Poliestere 6% E 160 g/m2 Colore Bianco Verde Taglie da 44 a 60





MEDICALE



36DRIMMER

Camice DRIMMER 100% Cotone doppio ritorto Tessuto antimacchia idrorepellente Colore Bianco Taglie da 38 a 56



36GWEN

Casacca GWEN RASATELLO 60% Cotone 40% Poliestere 200 gr/mq Colore Bianco Taglie da 38 a 56



36TRACY

Casacca TRACY Blu navy 97% Cotone 3% Elastan 130 gr/mq Taglie da 38 a 56

Casacca TRACY Bianco 55% Cotone 42% Poliestere 3% Elastan 160 gr/mq Taglie da 38 a 56



36NANCY

Casacca NANCY Bianco 55% Cotone 42% Poliestere 3% Elastan Taglie 36 a 56 Casacca NANCY Blu Turchese 96% Cotone 4% Elastan 130 gr/mq Taglie 36 a 56



36TAMARA

Pantalone TAMARA Blu Turchese 96% Cotone 4% Elastan 130 gr/mq Taglie da 38 a 56

Pantalone TAMARA Bianco 55% Cotone 42% Poliestere 3% Elastan 160 gr/mq Taglie da 38 a 56

36CHERRY

Casacca CHERRY donna 96% Cotone 4% Elastan 130 grmq Colore blue/bordeaux/bianco Taglie 38 a 56







ESTETICA



36SCARLETT

Casacca Donna 65% Poliestere 35% Cotone 130 gr/mq Colore Beige Bianco Taglie: da XS a XXL



36LOREN

Casacca Donna 65% Poliestere 35% Cotone 130 gr/mq Colore Nero Bianca Taglie: da XS a XX







36JESS

Casacca Donna 65% Poliestere, 35% Cotone Colore Nero Bianco Taglie: da XS a XXL

36MALIKA

Parannanza Donna 100% Poliestere 180 gr/m2 Colore Nero Marrone Taglia Unica



36WOOPY

Scamiciato Donna 100% Poliestere 180 gr/m2 Colore Nero Fucsia Marrone Taglia 1° 2°



Casacca Donna 65% Poliestere 35% Cotone 130 gr/mq Colore Beige Nero Bianco Taglia da XS a XXL









33SUNSET

T-Shirt girocollo manica corta Tessuto 100% cotone jersey Taglia da XS a XXL





33V-NECK

T-Shirt collo a v manica corta Tessuto 100% cotone jersey Taglia da XS a XXL



VENICE

Polo manica corta con tre bottoni Tessuto 100% cotone jersey Taglia da XS a XXL









33FLORENCE

Polo manica lunga con tre bottoni Tessuto 100% cotone jersey Taglia da XS ^ VVI







33MIAMI +

Felpa mezza zip manica raglan Tessuto 70% cotone jersey 30% poliestere garzata Taglia da XS a XXL



33MISTRAL +

Felpa girocollo manica raglan Tessuto 70% cotone jersey 30% poliestere Taglia da XS a XXL











33DOLOMITI+

Pile mezza zip Tessuto 100% poliestere pile Taglia da XS a XXL





33NORWAY+

Pile zip intera Tessuto 100% poliestere pile Taglia da XS a XXL





33GALE

Soft Shell mechanical stretch Tessuto 100% poliestere Taglia da XS a XXL







340RTISEI

Gilet soft shell a due strati impermeabile Tessuto 100% polyestere stretch Taglia da XS a XXL





34MANCHESTER

Soft shell in maglia Tessuto 100% polyestere stretch Taglia da S a XXXL











34DRESDA

Gilet impermeabile antistrappo Tessuto 100% nylon, fodera e imbottitura in poliestere Colori blu,nero,grigio Taglia da S a XXXL





33WARM 2.0

Pile zip interaTessuto 100% poliestere pile
Taglia da XS a XXL





33AZUA 2.0

Gilet unisex zip
Tessuto 80% poliestere 20% cotone
Colori blu,grigio
Taglia da S a XXXL







34AMSTERDAM

Giubbotto impermeabile antistrappo
Tessuto 100% nylon, fodera e
imbottitura in poliestere
Colori blu,nero,grigio
Taglia da S a XXXL







3B11089

PENNA A SFERA

fusto in alluminio, puntale e clip in metallo, chiusura a scatto

IMBALLI: 500/50 MISURE: 14 cm.

MATERIALE: alluminio/metallo

PESO: 16 gr.

LOGO:75X8 mm





3B11067

PENNA A SFERA

in plastica con clip in metallo, chiusura a scatto.

IMBALLI: 1000/100 MISURE: 14 cm.

MATERIALE: plastica/metallo

PESO: 12 gr.

LOGO: 50X8 mm



PENNA A SFERA

con chiusura a scatto. IMBALLI: 1000/100 MISURE: 14,3 cm. MATERIALE: plastica PESO: 10 gr.

LOGO: 60X7 mm



3Q24258

BORSA IN TNT TERMOSALDATA

senza cuciture. IMBALLI: 200/10 MISURE: 36x40x8 cm. MATERIALE: TNT

LOGO: 270X280 mm











3Q24055

ZAINETTO TREKKING

con due ampi scomparti frontali, tasca frontale con chiusura a zip, tasca frontale con chiusura in velcro, schienale e spallacci imbottiti, rete laterale portabottiglia, fasce elastiche laterali portaombrello.

IMBALLI: 20/10

MISURE: 30x41x17 cm. MATERIALE: nylon 600D

LOGO: 180X110 mm



MARSUPIO MULTITASCHE

taschino frontale, laterale, tasca porta cellulare,

chiusure zip, cinghia regolabile.

IMBALLI: 50/25

LOGO: 110X50 mm







3Q24020

MARSUPIO MULTITASCHE

taschino frontale, laterale, tasca porta cellulare,

chiusure zip, cinghia regolabile.

IMBALLI: 50/25

LOGO: 260X300 mm















3K18076

FASCIA MULTIUSO

pratica e morbida in pile antipilling, chiusa su un lato con laccio elastico regolabile.

IMBALLI: 200/50

MISURE: 26x25 cm. circa

MATERIALE: pile PESO: 220 gr./mq

LOGO: 50X30 mm











































3K18070



in acrilico doppio strato. Peso 70 gr.

IMBALLI: 100/10 MISURE: taglia unica





LOGO: 50X30 mm





3K18144

CAPPELLINO 5 PANNELLI CON BANDIERA ITALIANA

visiera rigida precurvata con piping e sottovisiera a contrasto , con etichetta in tessuto della bandiera Italiana, chiusura regolabile con velcro.

IMBALLI: 200/50

MISURE: regolabile con velcro

MATERIALE: poliestere 65% - cotone 35%

LOGO: 80X45 mm



3K18140

CAPPELLINO 5 PANNELLI CON BANDIERA ITALIANA

visiera rigida precurvata, ricamo della bandiera Italiana sulla visiera, chiusura regolabile con velcro.

IMBALLI: 200/50

MISURE: regolabile con velcro MATERIALE: cotone 100%

LOGO: 80X50 mm







3K18064

CAPPELLINO 6 PANNELLI SANDWICH

visiera rigida precurvata e chiusura regolabile con velcro.

IMBALLI: 200/50

MISURE: regolabile con velcro

MATERIALE: poliestere 80%-cotone20%

LOGO: 50X60 mm



ACCESSORI IMBALLO



60018

Cutter K777 lama 18mm retrattile in plastica, con molla di recupero.



00070

Cutter 953 18mm

60052

Cutter 950 18mm 3 lame di ricambio



60003

Metro flessibile HF776 MT3 60004

Metro flessibile HF776 MT5 66005

Metro flessibile HF776 MT8



60100T

Film estensibile manuale trasparente. Confezione: 6 rt..

60110B

Film estensibile manuale bianco. Confezione: 6 rt.



60020

Cutter a lama retrattile
Impugnatura ergonomica
Tappo di sicurezza
Portalama con calamita
Pulsante per scorrimento lama,
può essere bloccato
Meccanismo di apertura soft
Vano a scomparsa integrato per lame
di ricambio (5 lame)
Colore: nero/giallo



60046

Cutter K690 con rotella 18mm



65022

Borsa porta attrezzzi 12 tasche L.116 cm.



60250A132

Nastro avana PPL PT 50X132 acrilico. Confezione: 36 Pz.

60250T132

Nastro trasp. PPL PT 50X132 acrilico. Confezione: 36 Pz.

60034

Cutter K932 lama 9mm in metallo zincato, impugnatura in gomma.



60021

Lame di ricambio per cutter 60020 Dimensioni 19 x 61 x 0,5 mm Confezione: 10 Pz



60062

Lame di ricambio cutter 18mm Confezione: 10 Pz.



60520

Rotolo bolle d'aria 70 gr - h 100mm. Confezione: 200 mt.









70130

Carta igienica M200. Confezione: 10 rt. Cellulosa. 2 veli, 172 strappi.

70140

Carta igienica MAXY JUMBO. Confezione: 6 rt.

70141

Carta igienica MINI JUMBO. Confezione: 12 rt.

70160

Rotolo industriale SAND 800. Confezione: 2 rt. Riciclata. Colore Avana. 2 veli, 800 strappi, strappo 30 cm. Diametro anima 72 mm. Diametro rotolo 28 cm.







70210

Rotolo industriale ECOWIPER. Confezione: 2 rt. Riciclata. Colore bianca. 2 veli, 670 strappi, strappo 34 cm. Diametro anima 72 mm. Diametro rotolo 29 cm.

70222

Rotolo industriale SUPERLUX 500. Confezione: 2 rt. Cellulosa 100%. 3 Veli, 500 strappi, strappo 38 cm. Diametro anima 72mm. Diametro rotolo 28 cm.

70240

Asciugamani piegati V-Trend. Confezione: 3150 Pz. Cellulosa 100% 2 veli.









71218D.3

Pasta fluida lavamani ECOMAX bianca + dosatore.

Confezione: 3 lt.

71218D.5

Pasta fluida lavamani ECOMAX bianca + dosatore.

Confezione: 5 lt.



72020

Acqua demineralizzata. Confezione: 5 lt.



75012

Lavapavimenti con igienizzante s/risciacquo.

Confezione: 5 lt.



72010

Alcool etilico. Confezione: 1 lt.



75022

Igienizzante formio. Confezione: 1 lt.





71001

Detergente liquido PH neutro. Confezione: 1 lt.



71004

Sapone lavamani liquido PH neutro. Confezione: 5 lt.



71005

Sapone lavamani liquido rafforzato PH neutro. Confezione: 5 lt.



71006

Sapone lavamani liquido sgrassante. Confezione: 5 lt.



71201

Pasta lavamani ICE GREEN Confezione: 1 lt.



71203

Pasta lavamani SUPERMAX bianca. Confezione: 1 lt.

71203.4

Pasta lavamani SUPERMAX bianca. Confezione: 4 lt.



71205

Pasta lavamani limone. Confezione: 1 lt.

71207

Pasta lavamani limone. Confezione: 4 lt.



71033

Salviette 27x27 cm Confezione: 100 pz









70254

Mattone 20Kg di pezzame in maglietta cotone colorato. Confezione: 20 Kg

70256

Mattone 20Kg di pezzame in maglietta cotone chiaro. Confezione: 20 Kg

764246

Spazzettone industriale 60 cm.

764248

Spazzettone industriale 80 cm.



76412

Scopa Bamboo 15 Rami



76424

Scopa industriale setole nylon 28 cm.



76432

Scopa parigina nylon nera s/manico.



76442

Manico filettato in legno verniciato cm130.

76448

Manico in legno 26 x 1500

76449

Manico in legno 26 x 1800





77119N

Sacco nero 72x110 Confezione: 20 Pz. Cartone: 10 Cf.

77132

Sacco nero 85x110 Confezione: 100 Pz. Cartone: 1 Cf.



77132

Sacco nylon nero 85x110 sp.0,08 Confezione: 150 Pz.

77124G

Sacco nylon giallo 80x110 sp.0,05 Confezione: 20 Pz.

77138G

Sacco nylon giallo 70x120 sp. 0,07 Confezione: 10 Pz.



77119T

Sacco trasparente 75x110 Confezione: 20 Pz. Cartone: 10 Cf.

77119AZ

Sacco Azzurro 75x110 Confezione: 20 Pz. Cartone: 10 Cf.

77138G

Sacco Giallo 90x120 Confezione: 10 Pz. Cartone: 15 Cf.



77108AZ

Sacco con legacci 50x60 Azzurro Cartone: 25 Cf.

77108N

Sacco con legacci 50x60 nero Cartone: 50 Cf.





76005

Alza immondizie zincato.



78008

Cavalletto "Pavimento bagnato" 57x23 cm

78080

Cartelli segnaletica per raccolta differenziata disponibili in alluminio o adesivi.



78008

Cavalletto "Pavimento bagnato" 57x23 cm

| Distanza di lettura in metri | 3 | 5 | 8 | | |
|------------------------------|---------------------|-------|-------|--|--|
| Formato in cm | 18x12 | 30x20 | 50x35 | | |
| Materiale | Adesivo - Alluminio | | | | |





CARTA E CARTONE





LEGNO

70080L

70080F



70080V



70080PL



70080C





70080A 70080P

0P 70080F

F 70080US

70080U



ASSORBITORI PER PRODOTTI CHIMICI

La gamma completa di panni assorbenti per il controllo dei liquidi chimici.



78104

Panno assorbente per prodotti chimici 50x40 cf.200 pz.



78114

Panno assorbente per acqua e olio 50x40 cf.200 pz.



78124

Panno assorbio olio 50x40 cf.200 pz.



78105

Rotolo assorbente per prodotti chimici 38x460 cm cf.2 pz.



78115

Rotolo assorbente per acqua e olii 38x460 cm cf.2 pz.



78125

Rotolo assorbente per olii 38x460 cm cf.2 pz.



78106

Calza assorbente per prodotti chimicil 120x8cm cf.40 pz.



78116

Calza assorbente per acqua e olii 120x80 cf.40 pz.



78126

Calza assorbi olii 120x80 cf.40 pz.



CASSETTE MEDICHE



Sfigmomanometro Contiene





80030

Valigietta pronto soccorso in polipropilene per aziende fino a 2 persone ALL2. DM.388. Confezione: 1 Pz



80031

Valigietta pronto soccorso in polipropilene per aziende oltre 2 persone ALL.1 DM.388. Confezione: 1 Pz



80032

Armadietto pronto soccorso in metallo con serratura a chiave per aziende con oltre 2 persone ALL.1 DM.388. Confezione: 1 Pz



80CER061

80081

Valigetta in polipropilene con kit per ustioni di emergenza. Consigliato per aziende e su automezzi dove esiste il rischio di ustioni. Confezione: 1 Pz



80CER061-63

SOFT NEXT bendaggio coadesivo ideale per coprire ferite sulle dita delle mani.

Si utilizza direttamente sulla ferita. E' modellabile, autoaderente, elastico, resistente

all'acqua e privo di lattice.

Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle,

ai peli e alla ferita stessa.

Di colore blu. Ideale per HACCP.

Confezione: 1 Pz

80037

Pacco di reintegro base per aziende fino a 2 persone ALL.2 DM.388. Confezione: 1 Pz

80039

Pacco di reintegro base per aziende oltre 2 persone ALL.1 DM.388. Confezione: 1 Pz



80152

Astuccio PLASTOSAN

da 20 cerotti assortiti 5 strips 70 x 20 mm 10 strips 60 x 20 mm 5 strips 40x10 mm Confezione: 1 Pz

80KWK045

Pacchetto ghiaccio monouso

con sacchetto in TNT. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie.

Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.

Confezione: 1 Pz



LAVAOCCHI

80042

Doccia di soccorso combinata con lavaocchi

Modello a pavimento con doppio comando Costruita con tubo zincato antigelo di colore rosso. Valvola sempre aperta. La doccia si aziona tramite un tirante a trazione rigida. Il lavaocchi e viso è munito di un regolatore automatico di pressione d'a corredato di rubinetto. Il lavaocchi e viso si aziona tramite un pedale con chiusura automatica posto ai piedi della doccia. La vaschetta del lavaocchi e viso è in ABS

Ingombro 232 x 79 cm.

Peso 17 kg Confezione: 1 Pz



80046

Doccia di soccorso portatile lavaocchi e viso

Fusto portatile con doccetta estraibile Ideale in caso di mancanza di fonte d'acqua Fusto da 18 litri in acciaio inossidabile Manometro di controllo Trasportabile facilmente sul posto di lavoro Valvola di sicurezza contro sovraccarico di pressione Ingombro 77 x 23 cm

Peso 8 kg Confezione: 1 Pz



80044

Doccia lavaocchi

nebulizzata

Modello a parete
Due erogatori lavaocchi montati sopra
una vaschetta in ABS resistente alla
corrosione
Tubo esterno antigelo
Gli erogatori spruzzano sia acqua

che getti d'acqua convergenti Peso 3,5 kg Confezione: 1 Pz



80040

Kit oculare di emergenza.

Consigliato per aziende e su automezzi, per il lavaggio di emergenza e di prima medicazione. Contiene 2 flaconi di soluzione sterile da 500 ml per il lavaggiooculare, tappo oculare e specchietto.

Confezione: 1 Pz



80152

Kit accessori per defribillatore

Contenuto MAS019:

1 pocket mask

3 salviette disinfettanti

1 busta da 4 guanti in vinile

1 rasoio per tricotomia

Confezione: 1 Pz



RILEVATORI DI GAS



80092

Questo rilevatore monogas

della durata di 2 anni non richiede manutenzione, né tarature né sostituzione di sensori o carica della batteria. Lavora ininterrottamente per 24 mesi ed è usa e getta. La sua semplicità d'uso insieme a minime esigenze di formazione e nessun costo di manutenzione lo rende uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il personale interno che per i collaboratori esterni. Disponibile in tre versioni con Event Logging e allarme interno a vibrazione:

GasAlertClip E H2S Idrogeno Solforato; GasAlertClip E CO Monossido di Carbonio; GasAlertClip E O2 Ossigeno

Confezione: 1 Pz

80094

Rilevatore Durevole 4 gas

(esplosività LEL;Ossigeno O2; Idrogeno Solforato H2S; Monossido di Carbonio CO) semplice e compatto. Datalogger standard. Alimentazione a batterie ricaricabili. Caricabatterie incluso nella confezione. Semplice utilizzo con un solo pulsante, lo schermo LCD mostra le concentrazioni di gas contemporaneamente per gas e combustibili rilevati. Confezione: 1 Pz





80096

Rilevatore Durevole 4 gas

(esplosività LEL;Ossigeno O2; Idrogeno Solforato H2S; Monossido di Carbonio CO) semplice e compatto. Datalogger standard. Alimentazione a batterie ricaricabili. Caricabatterie incluso nella confezione. Semplice utilizzo con un solo pulsante, lo schermo LCD mostra le concentrazioni di gas contemporaneamente per gas e combustibili rilevati. Con pompa di campionamento motorizzata integrata per rilevazioni in spazi confinati e campionamenti a distanza.

DATALOGGER standard. Alimentazione a batterie ricaricabili. Caricabatterie incluso nella confezione. Confezione: 1 Pz



ACCESSORI DI SEGNALAZIONE

90010GN giallo-nero



90010GN 90010RB

Nastro segnaletico in polietilene bassa densità. Altezza 70 mm e lunghezza 200 m



90012.34

Cono spartitraffico 100% polietilene

base plastica arancio. Colore: arancio/bianco. Altezza: 34 cm.



90041

Cartello in plastica per carichi sporgenti

Pannello polionda serigrafato. 4 gemme rifrangenti. Dimensioni: 50 x 50 cm. Colore: bianco/rosso.

90120GN CALPESTABILE



90120GN 90120RB

90012.54

polietilene

Altezza: 54 cm.

Nastro segnaletico adesivo in PVC. Altezza 50 mm e lunghezza 33 m.



90066B

Adesivo rinfrangente. Rotolo 5cm x 11,4mt. Colore bianco.



90006

Nastro retroriflettente Cucibile. Rotolo dimensione 5cm x 200m. Colore grigio/argento.

OMOLOGATO



90014

Cono in gomma 3 fasce rifrangenti Classe II. Colore: rosso Altezza 30 - 50 cm.





90040

Cartello in plastica per carichi sporgenti Pannello polionda serigrafato. 4 gemme rifrangenti. Dimensioni: 50 x 50 cm. Colore: bianco/rosso.



Cono spartitraffico 100%

base plastica arancio.

Colore: arancio/bianco.

Paletto parapedonale PVC base in cemento Altezza 90 cm.

90022P


Paletto parapedonale PVC base in plastica riempibile. Altezza 90 cm.



90020BR.5

Catena segnaletica ad iniezione continua in plastica. Senza saldature. Resistente alle intemperie. Leggera, lavabile. Confezione da 25 mt.

| il team che propone soluzioni e prodotti PER LA SICUREZZA NEL LAVORO | |
|--|--|
| | |

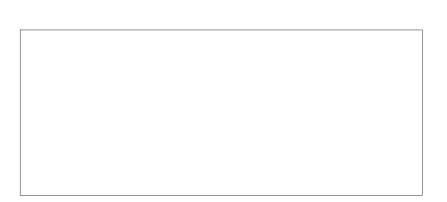

Viale del Lavoro, 15L 37036 S.Martino B.A (Verona) Tel. 045 8780317 Fax. 045 4854339 mail - info@antinfortunisticairon.com Facebook IRON Antinfortunistica Verona