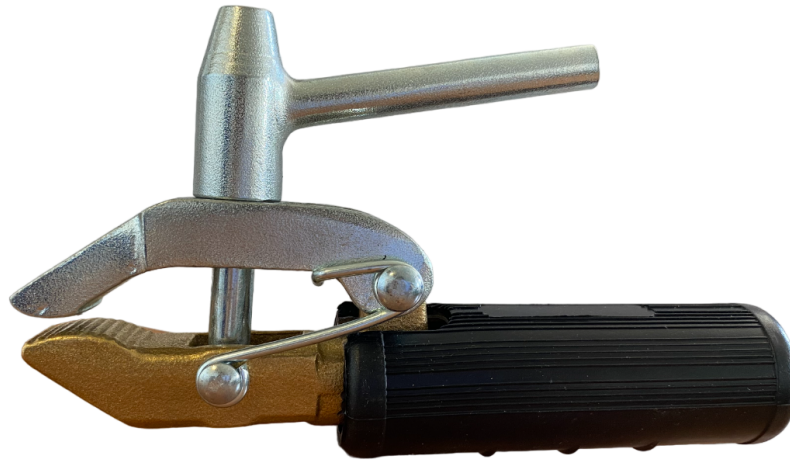


Cod. **15006200****Morsetto massa in ottone OPUS 500**

Morsetto massa in ottone pressofuso e acciaio, impugnatura in gomma

Ciclo di lavoro in Ampere 35% - Ampere capacity	600
Ciclo di lavoro in Ampere 60% - Ampere capacity	500
Apertura ganasce in mm – Jaws opening (mm)	40 mm
Sezione cavo massimo in mm ² - Cable size	70 - 95
Numero dello standard Europeo – UE standard	EN 60974-13